
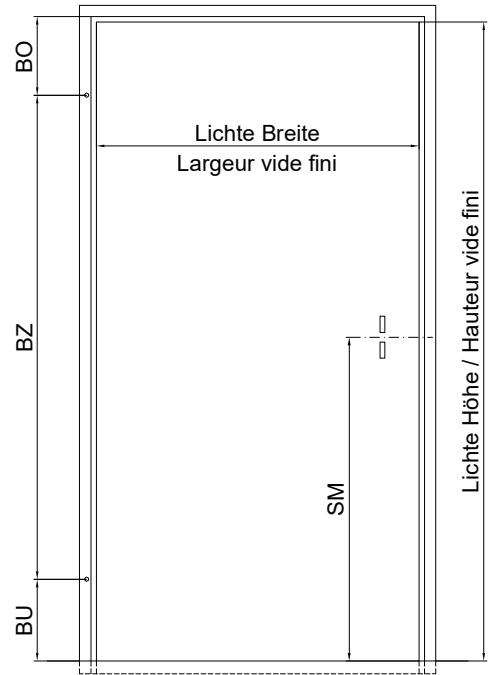


Tiefe Futterteil = Zargentiefe - 59mm
 Profondeur partie enveloppante = Profondeur du cadre - 59mm

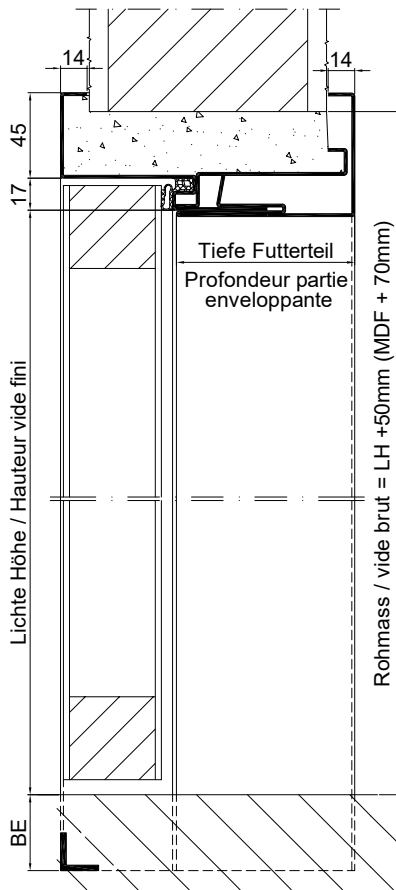

Normausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Zusatzprofil, ohne Befestigungslaschen

Details Band- und Schlossmasse siehe Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm



Profils supplémentaires sans étriers


Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120

Détails types seuils voir plan T8500-2

Gezeichnet = Band links

Dessin = Fiches à gauche

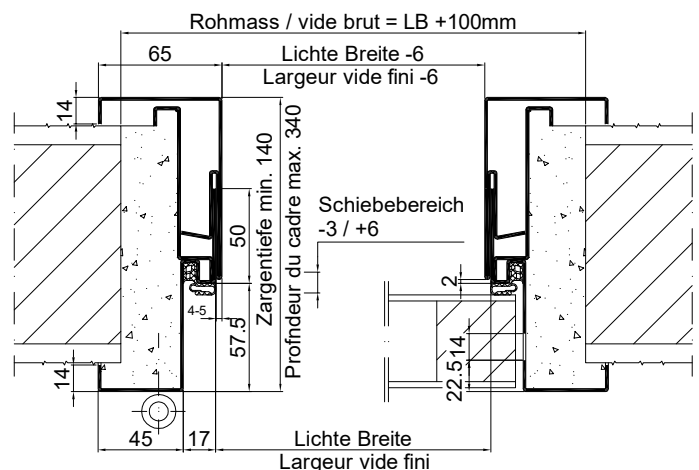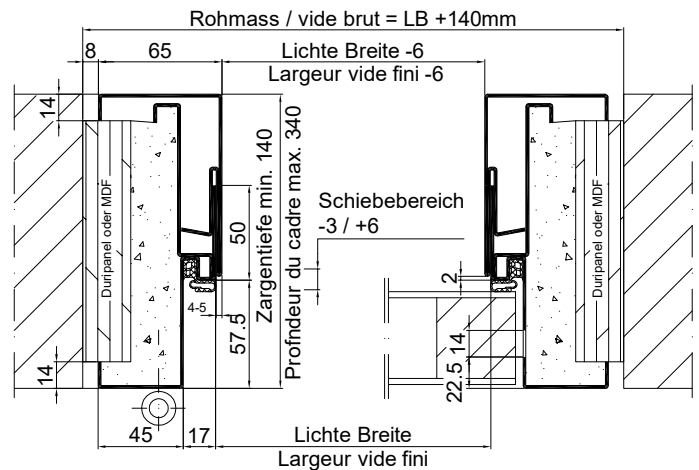

Blattformat: A4	erstellt von:	Datum:	Deutsch: Stahlzarge 2-teilig, steckbar mit Zusatzprofil, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend	Variante: ST-SD57-GL-HE-ZP
	KaPa	25.09.17		
Massstab:	geändert von:	Datum:	Französisch: Encadrement métallique en 2 parties, avec profils supplémentaires, avec joint, pour porte affleurée	Plannummer: E40029
				Material:
				Seite:
Keller Zargen AG		Änderungen vorbehalten / sous réserve de modification		kellerzargen.ch