

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- Gummidichtung
- 1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8115 / T8125
- Details Schwellen siehe Plan T8500-1

Maximalgrössen

gemäss Angaben HERHOLZ

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- Joint caoutchouc
- 1 patte de scellement par côté dés prof. de cadre 150
- Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8115 / T8125
- Détails types de seuils voir T8500-1

Dimension maximales

selon déclaration HERHOLZ


Gezeichnet: = Band links
 Dessin: = Fiches à gauche

B-W-UD42-HE

Plan E30021

B-V-UD42-HE

Plan E30022

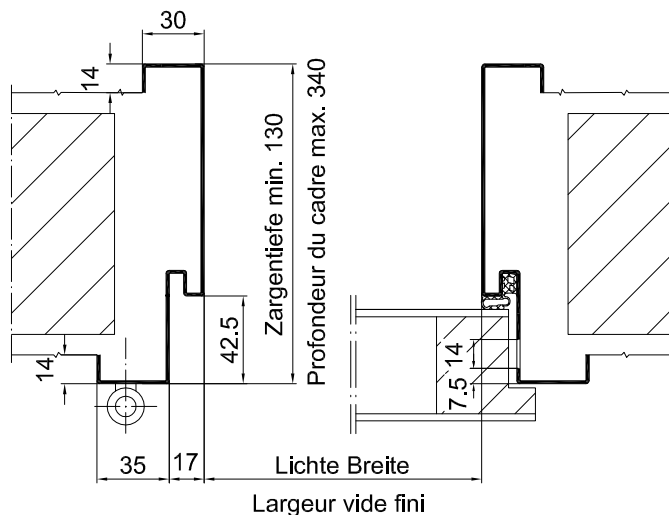

EI30 zugelassen "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.2, 48-51mm"
 Certifier EI30 "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.2, 48-51mm"

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 25.03.09
Masstab	Geändert RLI	Datum 13.07.09

Stahlzarge

mit Dichtung, Türblatt überfält, mit Oberteil

Encadrement métallique

avec joint, pour porte à recouvrement, avec attique

Typ B-UD42-HE	
Plan no. E30020	Seite/page -B

