

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm
 Gummidichtung
 5 LBW-Bügel pro Seite, 2 im Sturz
 Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8115 / T8125
 Details Schwellen siehe Plan T8500-1

Maximalgrössen

gemäss Angaben HERHOLZ

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
 Joint caoutchouc
 5 renforcement par côté, 2 dans la couverture
 Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8115 / T8125
 Détails types de seuils voir T8500-1

Dimension maximales

selon déclaration HERHOLZ


Gezeichnet: = Band links
 Dessin: = Fiches à gauche

B-W-UD42-HE / LBW

Plan E30021

B-V-UD42-HE / LBW

Plan E30022

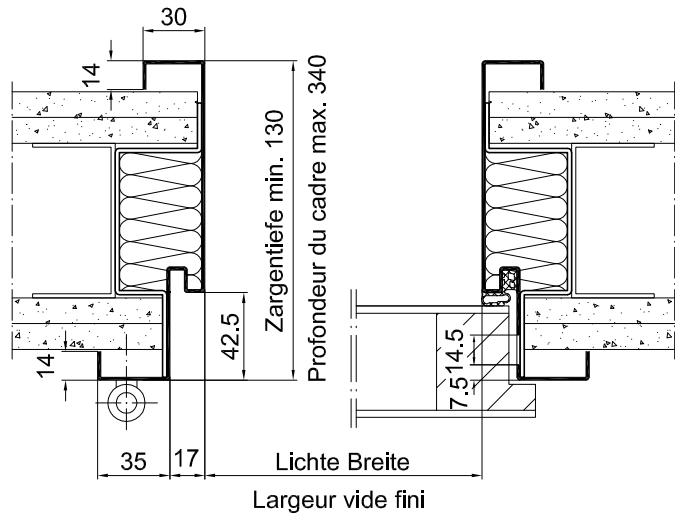

EI30 zugelassen "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.2, 48-51mm"
 Certifier EI30 "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.2, 48-51mm"
 Bitte Merkblatt E101.90 beachten Consulter notice E101.90 s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 01.04.09
Masstab	Geändert RLI	Datum 19.12.12

Stahlzarge

für Leichtbauwände, mit Dichtung, Türblatt überfäلت, mit Oberteil

Encadrement métallique

pour cloisons légères, avec joint, pour porte à recouvrement, avec attique

Typ
B-UD42-HE / LBW

Plan no. E30020	Seite/page -B
---------------------------	-------------------------

