

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

5 Laschen pro Seite, 2 im Sturz

Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8115 / T8125

Details Schwellen siehe Plan T8500-1

Maximalgrößen

gemäss Angaben HERHOLZ

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

5 étriers par côté, 2 dans la couverture

Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8115 / T8125


Détails types de seuils voir T8500-1

Dimension maximales

selon déclaration HERHOLZ

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

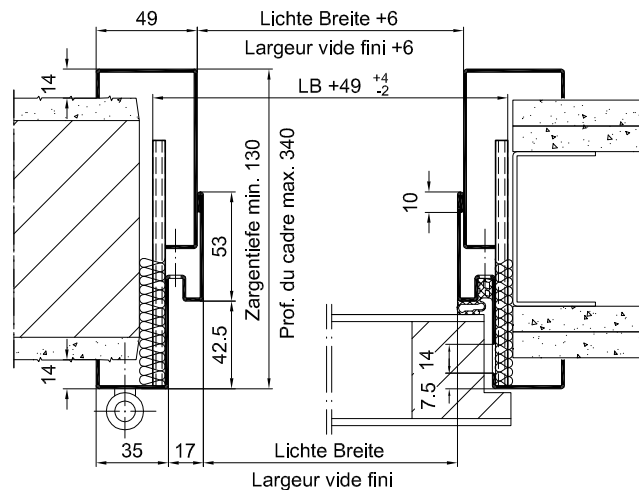

EI30 zugelassen "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.2, 48-51mm"

Certifier EI30 "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.2, 48-51mm"

Bitte Merkblatt E201.90 beachten Consulter notice E201.90, s.v.p.!

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 10.03.10	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung, Türblatt überfältzt, mit Oberteil	Typ B-ST-UD42-HE	
Massstab	Geändert RLI	Datum 27.08.10		Plan no. E30027	Seite/page -B
			Encadrement métallique en deux parties, avec joint, pour porte à recouvrement, avec attique		
Keller Zargen AG, St. Gallerstrasse 11, 8353 Elgg			www.kellerzargen.ch	Keller Zargen SA, Place de l'Eglise 2, 1044 Fey	