Copyright Keller Zargen AG

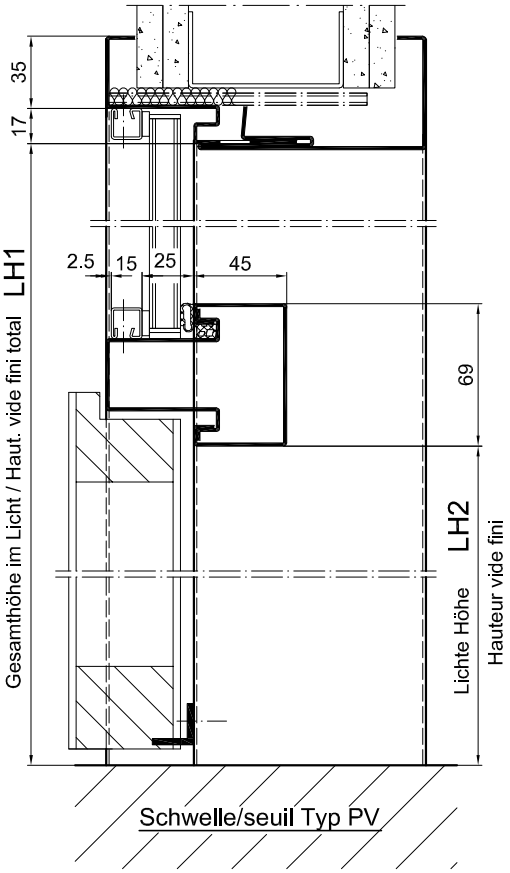

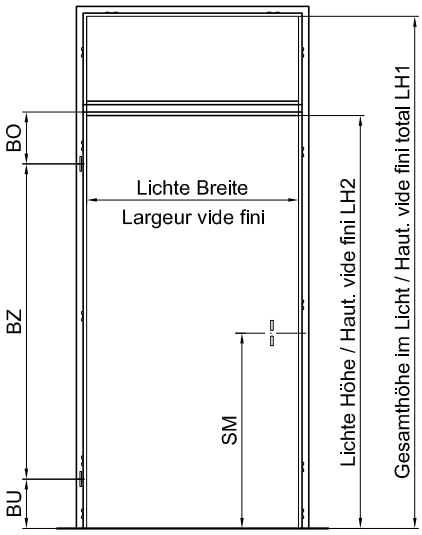

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm
Gummidichtung
5 Laschen pro Seite, 2 im Sturz
Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8105 / T8125
Details Schwellen siehe Plan T8500-1
Brandschutzglas, Kerafix Blähpapier N und Vorlegeband bauseits

Maximalgrössen

gemäss Angaben HERHOLZ

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
Joint caoutchouc
5 étriers par côté, 2 dans la couverture
Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8105 / T8125
Détails types de seuils voir T8500-1
Verre de protection contre l'incendie, Kerafix Blähpapier N et bandes auto-collantes par vos soin

Dimension maximales

selon déclaration HERHOLZ

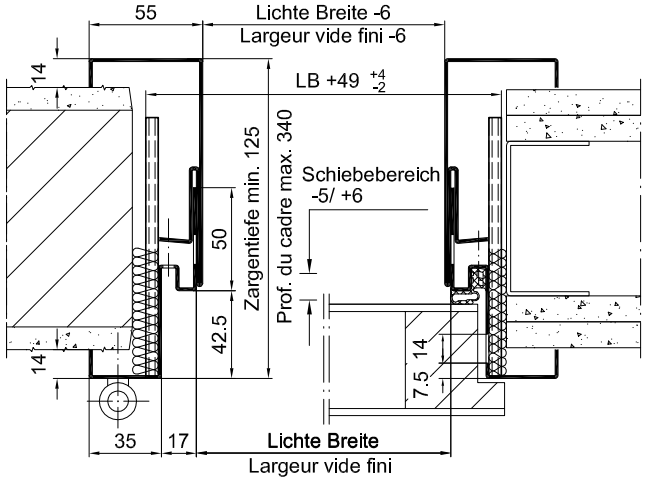

Gezeichnet: = Band links
Dessin: = Fiches à gauche

EI30 zugelassen "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.3, 48-51mm"
Certifier EI30 "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.3, 48-51mm"
Bitte Merkblatt E451.90 beachten Consulter notice E451.90, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 26.03.09
Massstab	Geändert RLI	Datum 06.12.10

KELLER ZARGEN wir verbinden räume

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Sturzprofil, Kämpfer für Glasoblicht, mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Encadrement métallique

en deux parties, avec linteau pour vitrage supérieur, avec joint, pour porte à recouvrement

Typ
K-B-ST-UD42-GL-HE

Plan no. E30038
Seite/page

Aenderungen vorbehalten / sous réserve de modification