


Normausführung
 Blechstärke max. 1,5mm
 Gummidichtung
 5 Laschen pro Seite, 3-5 im Sturz
 Details Band und Schlossschlitze
 s. Plan T8100 / T8120
 Details Schwellen s. Plan T8500-1
 Contraflam CF30, 16mm bauseits
 Im Glasbereich 4-seitig umlaufend
 Cerafix FLX200 und Vorlegeband bauseits

Maximalgrößen
 gemäss Angaben HERHOLZ


Exécution normalisée
 Epaisseur de tôle max. 1,5mm
 Joint caoutchouc
 5 étriers par côté, 3-5 dans la couverture
 Détails fiches et ouverture pêne et
 gâche voir plan T8100 / T8120
 Détails types de seuils voir T8500-1
 Contraflam CF30, 16mm par vos soins
 Kerafix FLX200 et bande d'étanchéité
 dans la battue de verre par vos soins

Dimensions maximales
 selon déclaration HERHOLZ


Variante A
 Band links
 Verglasung rechts
 Fiches à gauche
 vitrage à droite





Variante B
 Band rechts
 Verglasung rechts
 Fiches à droite
 vitrage à droite



Variante C
 Band rechts
 Verglasung links
 Fiches à droite
 vitrage à gauche



Variante D
 Band links
 Verglasung links
 Fiches à gauche
 vitrage à gauche

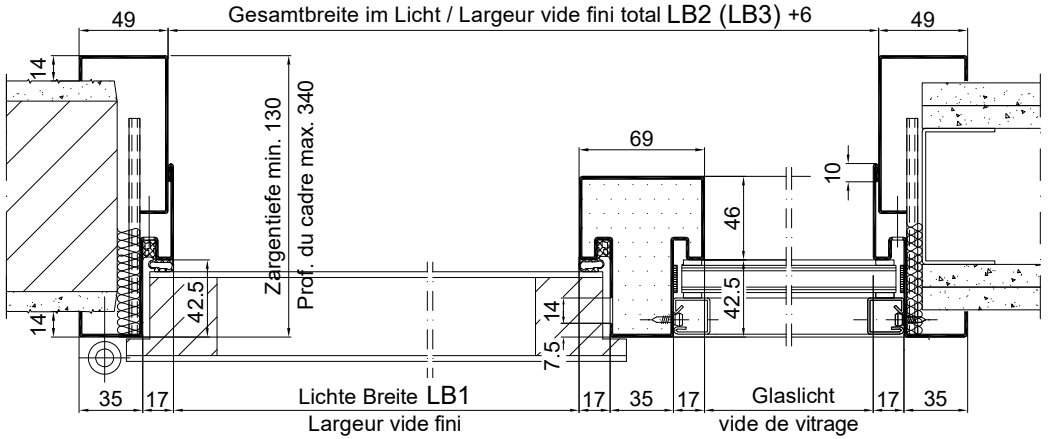

Gezeichnet: Band links
 Dessin: Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
 Certifier EI30 avec porte en bois
 Bitte Merkblatt E550.09 beachten !

HERHOLZ CH4. 48-51mm
 HERHOLZ CH4. 48-51mm
 Consulter feuille d'instruction E550.09, s.v.p. !

| | | |
|----------|--------------------|-------------------|
| CAD A4 | Gezeichnet ScRa | Datum 24.07.13 |
| Massstab | Geändert | Datum |

Stahlzarge
 2-teilig, steckbar, mit seitlichem und oberem Glaslicht
 mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Typ
**Q-K
 ST-UD42-HE**



Encadrement métallique
 en deux parties, avec linteau et vitrage supérieur et lateral,
 avec joint, porte à recouvrement

Plan no.
E30137

Seite/page