Copyright Keller Zargen AG

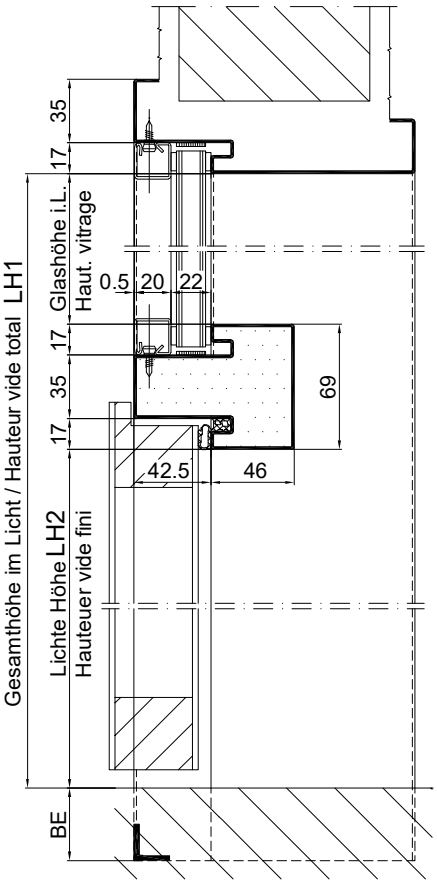

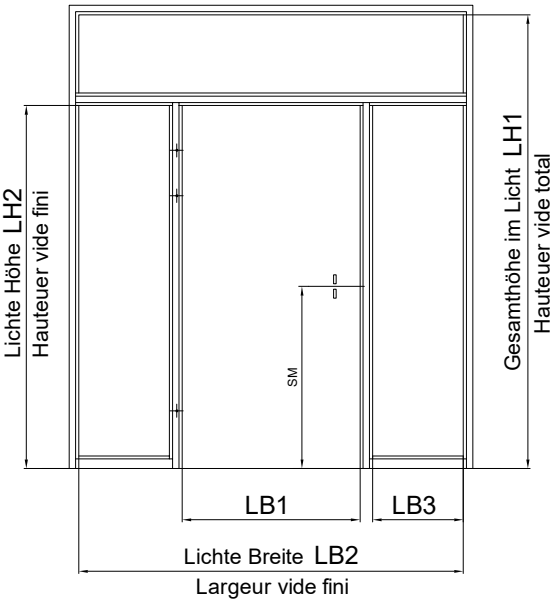

Normausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150

Details Band und Schlossschlitze
s. Plan T8100 / T8120

Details Schwellen s.Plan T8500-1

Contraflam CF30, 16mm bauseits

Im Glasbereich 4-seitig umlaufend
Cerafix FLX200 und Vorlegeband bauseits

Maximalgrössen

gemäss Angaben HERHOLZ

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

1 patte de scellement par côté
dés prof. de cadre 150

Détails fiches et ouverture pêne et
gâche voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-1

Contraflam CF30, 16mm par vos soin

Kerafix FLX200 et bande d'étanchéité
dans la battue de verre par vos soins

Dimensions maximales

selon déclaration HERHOLZ

Variante A
Band links
LB3 auf Riegelseite rechts
Fiches à gauche
vitrage LB3 à droite



Variante B
Band rechts
LB3 auf Riegelseite links
Fiches à droite
vitrage LB3 à gauche



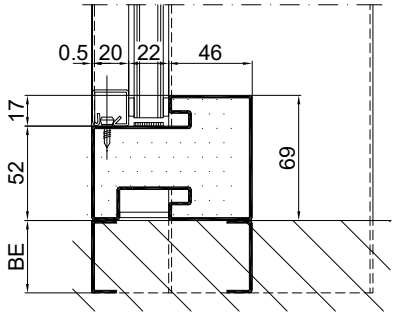

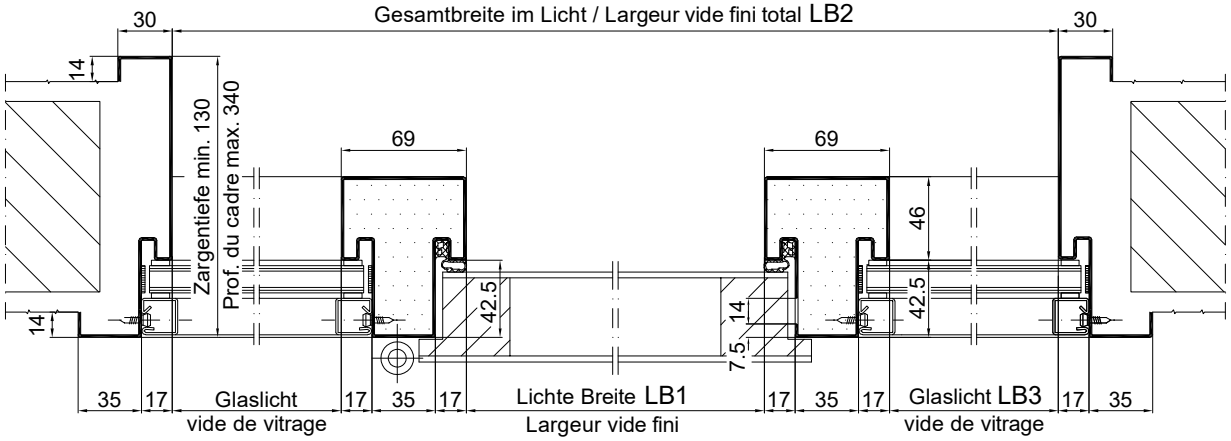

Gezeichnet: Band links
Dessin: Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
Certifier EI30 avec porte en bois
Bitte Merkblatt E500.09 beachten !

HERHOLZ CH 4, 48-51mm
HERHOLZ CH 4, 48-51mm
Consulter feuille d'instruction E500.09, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet ScRa	Datum 23.07.13
Massstab	Geändert	Datum

KELLER ZARGEN
wir verbinden räume

Stahlzarge

mit seitlichen und oberen Glaslichtern, mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Encadrement métallique

avec linteau et vitrage supérieur et lateral, avec joint, porte à recouvrement

Typ
Q-2-K
UD42-HE

Plan no.
E30140

Seite/page

Keller Zargen AG, St. Gallerstrasse 11, 8353 Elgg www.kellerzargen.ch Keller Zargen SA, Place de l'Eglise 2, 1044 Fey

Aenderungen vorbehalten / sous réserve de modification