

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm
 Gummidichtung
 1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150
 Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8115 / T8125
 Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Maximalgrössen

gemäss Angaben HERHOLZ

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
 Joint caoutchouc
 1 patte de scellement par côté dés prof. de cadre 150
 Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8115 / T8125
 Détails types de seuils voir T8500-2

Dimension maximales

selon déclaration HERHOLZ


Gezeichnet: = Band links
 Dessin: = Fiches à gauche

B-W-SD57-HE

Plan E40021

B-V-SD57-HE

Plan E40022

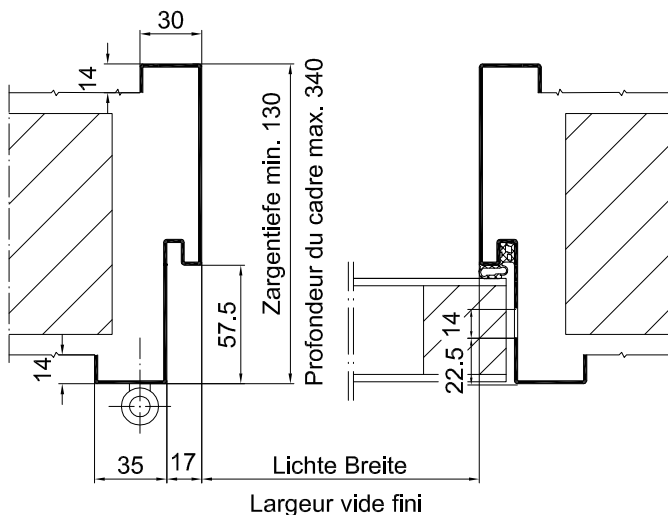

EI30 zugelassen
 Certifier EI30

"EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.2, 48-51mm"
 "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.2, 48-51mm"

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 02.04.09
Massstab	Geändert RLI	Datum 11.07.09

Stahlzarge

mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend, mit Oberteil

Encadrement métallique

avec joint, pour porte à noyée, avec attique

Typ B-SD57-HE	
Plan no. E40020	Seite/page -B

