

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- Gummidichtung
- 5 Laschen pro Seite, 2 im Sturz
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8115 / T8125
- Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Maximalgrößen


gemäss Angaben HERHOLZ

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- Joint caoutchouc
- 5 étriers par côté, 2 dans la couverture
- Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8115 / T8125
- Détails types de seuils voir T8500-2

Dimension maximales

selon déclaration HERHOLZ

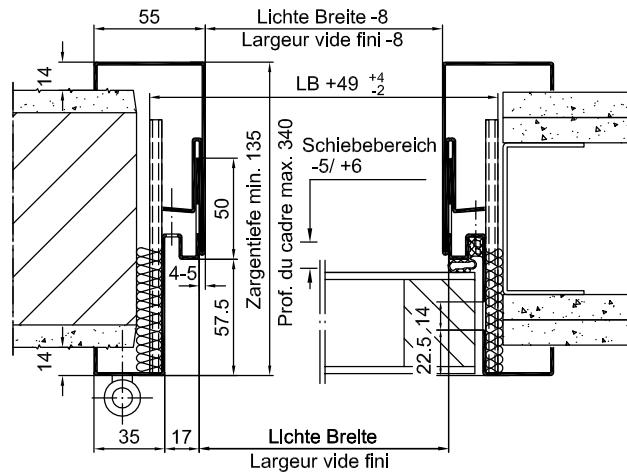

Gezeichnet: = Band links
 Dessin: = Fiches à gauche

EI30 zugelassen "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.2, 48-51mm"
 Certifier EI30 "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.2, 48-51mm"
 Bitte Merkblatt E201.90 beachten Consulter notice E201.90, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 11.03.10
Masstab	Geändert LöAI	Datum 18.08.14

Stahlzarge

2-tellig, steckbar, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend, mit Oberteil

Encadrement métallique

en deux parties, avec joint, pour porte à noyée, avec attique

Typ B-ST-SD57-GL-HE	
Plan no. E40028	Seite/page -B