Copyright Keller Zargen AG

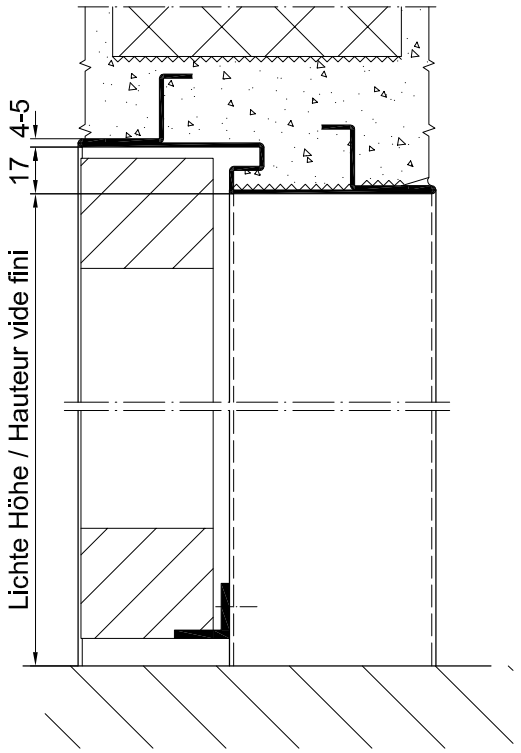

Bandtasche Simons VX
mit Abdeckblech
Taquet Simons VX avec
plaque de fermeture

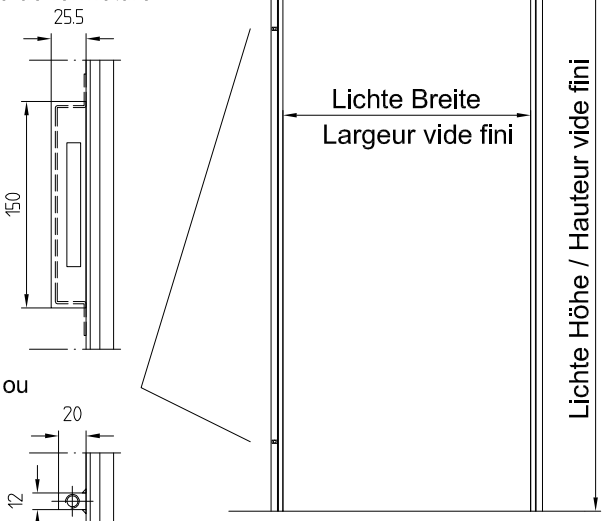

oder / ou



Bandklotz M10x1 (M12x1)
Taquet M10x1 (M12x1)

Normalausführung

Blechstärke max. 1.5mm

Gummidichtung

3 Blechstollen pro Seite

Details Band und Schlossschlitze
siehe Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan
T8500-2

inkl. 2 Bandklötze M10 x 1

Maximalgrössen

gemäss Angaben HERHOLZ

Exécution normalisée

Epaisseur du tôle max. 1,5mm

Joint cautchouc

3 patte de scellement par côté

Détails fiche et ouverture pêne et gâche
voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-2

incl. 2 taquets M10 x 1

Dimension maximales

selon déclaration HERHOLZ

Empfehlungen/Spezielles

③ Wandanschluss mit Schweden-schnitt oder Kittfuge

④ Quarz-Haftbrücke bauseits

Recommandation

③ Raccord à la paroi avec chanfrein ou joint silicon

④ Enduit d'adhérence par vos soins

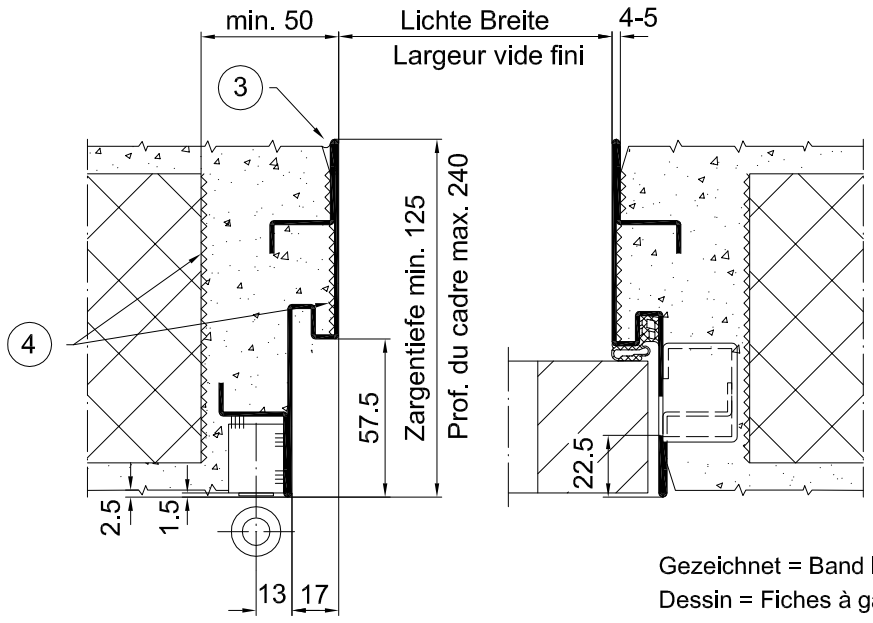

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
Certifier EI30 avec porte en bois

EI30 HERHOLZ CH TYP 4.1, 50mm
EI30 HERHOLZ CH TYP 4.1, 50mm

CAD A4	Gezeichnet ScRa	Datum 31.08.2016
Massstab	Geändert	Datum

KELLER ZARGEN
wir verbinden räume

Stahlzarge
ohne Spiegel für Mauerwerk, mit Dichtung,
Türblatt HERHOLZ stumpfeinschlagend

Encadrement métallique
sans miroir, pour cloisons rigides avec joint,
pour porte HERHOLZ affleurée

Typ
SD57-OS-HE

Plan no.
E40036

Seite/page

Aenderungen vorbehalten / sous réserve de modification