

Bandtasche Simons VX  
mit Abdeckblech

Taquet Simons VX avec  
plaque de fermeture

25.5


150

oder / ou

20

12

Bandklotz M10x1 (M12x1)  
Taquet M10x1 (M12x1)

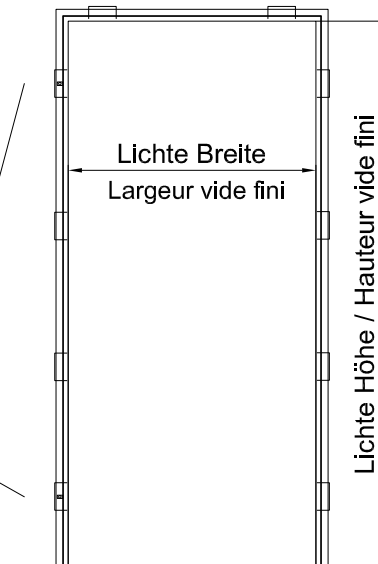

### Normalausführung

Blechstärke max. 1.5mm  
Gummidichtung  
4 LBW-Bügel pro Seite, 2 im Sturz  
Details Band und Schlossschlitze  
siehe Plan T8100 / T8120  
Details Schwellen siehe Plan  
T8500-2  
inkl. 2 Bandklötze M10 x 1

### Maximalgrößen

gemäss Angaben HERHOLZ

### Exécution normalisée

Epaisseur du tôle max. 1,5mm  
Joint caoutchouc  
4 renforcement par côté  
2 rev. dans la couverture  
Détails fiche et ouverture pêne et gâche  
voir plan T8100 / T8120  
Détails types de seuils voir plan T8500-2  
incl. 2 taquets M10 x 1

### Dimension maximales


selon déclaration HERHOLZ

### Empfehlungen/Spezielles

- ① Wandanschluss mit Kittfuge
- ② Zarge bauseits 3-seitig mit Gips auskleiden

### Recommandation

- ① Raccord à la paroi avec joint silicon
- ② Habillage de l'huissérie par vos soins avec du plâtre sur les 3 côtés

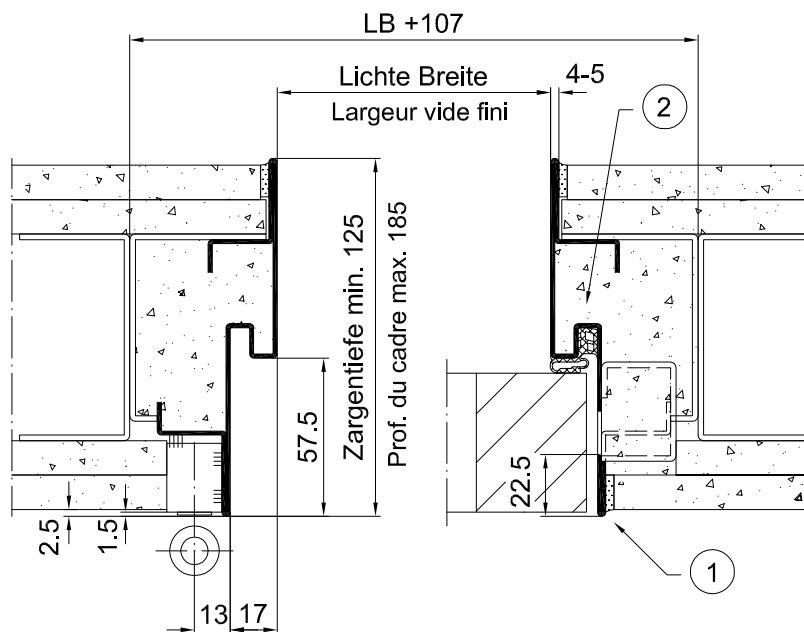

Gezeichnet = Band links  
Dessin = Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt  
Certifier EI30 avec porte en bois

EI30 HERHOLZ CH TYP 4.1, 50mm  
EI30 HERHOLZ CH TYP 4.1, 50mm

CAD A4	Gezeichnet ScRa	Datum 31.08.16
Massstab	Geändert	Datum

### Stahlzarge

ohne Spiegel, für Leichtbauwände, mit Dichtung,  
Türblatt HERHOLZ stumpfeinschlagend

### Encadrement métallique

sans miroir, pour cloisons légères, avec joint,  
pour porte HERHOLZ affleurée

Typ  
**SD57-OS-HE**  
/ LBW

Plan no.

**E40036**

Seite/page