

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

5 Laschen pro Seite, 2 im Sturz

Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8105 / T8125

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Brandschutzglas, Kerafix Blähpapier N und Vorlegeband bauseits

Maximalgrößen

gemäss Angaben HERHOLZ

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

5 étriers par côté, 2 dans la couverture

Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8105 / T8125

Détails types de seuils voir T8500-2

Verre de protection contre l'incendie, Kerafix Blähpapier N et bandes auto-collantes par vos soins

Dimension maximales

selon déclaration HERHOLZ


Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

EI30 zugelassen "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.3, 48-51mm"

Certifier EI30 "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 4.3, 48-51mm"

Bitte Merkblatt E451.90 beachten Consulter notice 451.90, s.v.p. !

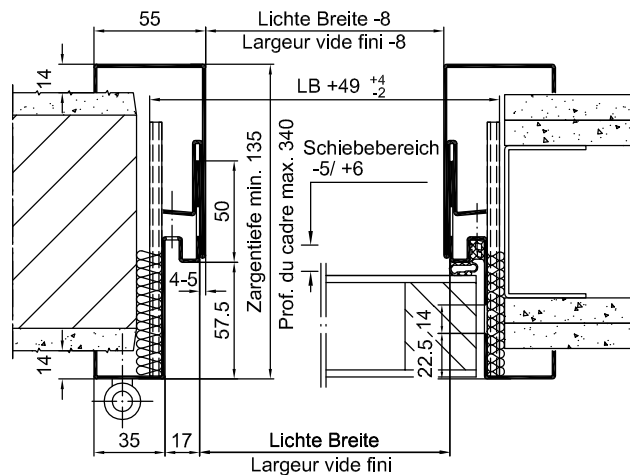

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 11.03.10
Massstab	Geändert LöAI	Datum 19.08.14

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Sturzprofil, Kämpfer für Glasoblicht, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

en deux parties, avec linteau pour vitrage supérieur, avec joint, pour porte à noyée

Typ
**K-B-ST-
SD57-GL-HE**

Plan no.

E40038

Seite/page