


**Normausführung**  
 Blechstärke max. 1,5mm  
 Gummidichtung  
 1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150  
 Details Band und Schlossschlitze s. Plan T8100 / T8120  
 Details Schwellen s. Plan T8500-2  
 Contraflam CF30, 16mm bauseits  
 Im Glasbereich 4-seitig umlaufend Cerafix FLX200 und Vorlegeband bauseits

**Maximalgrößen**  
 gemäss Angaben HERHOLZ




**Exécution normalisée**  
 Epaisseur de tôle max. 1,5mm  
 Joint caoutchouc  
 1 patte de scellement par côté dés prof. de cadre 150  
 Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120  
 Détails types de seuils voir T8500-2  
 Contraflam CF30, 16mm par vos soins  
 Kerafix FLX200 et bande d'étanchéité dans la battue de verre par vos soins

**Dimensions maximales**  
 selon déclaration HERHOLZ

**Variante A**  
 Band links  
 LB3 auf Riegelseite rechts  
 Fiches à gauche  
 vitrage LB3 à droite



**Variante B**  
 Band rechts  
 LB3 auf Riegelseite links  
 Fiches à droite  
 vitrage LB3 à gauche

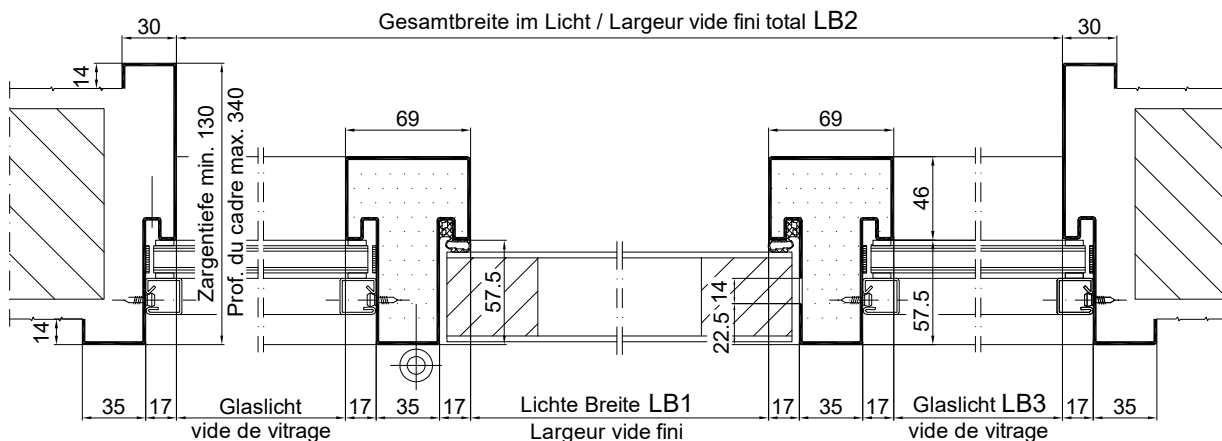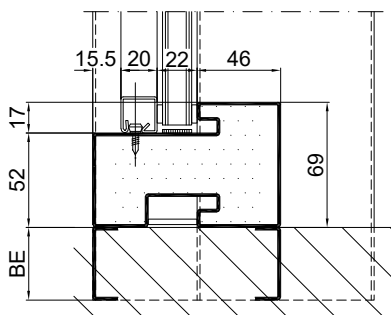

Gezeichnet: Band links  
 Dessin: Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt  
 Certifier EI30 avec porte en bois  
 Bitte Merkblatt E500.09 beachten !

HERHOLZ CH 4, 48-51mm  
 HERHOLZ CH 4, 48-51mm

Consulter feuille d'instruction E500.09, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 23.07.13
Massstab	Geändert	Datum

**Stahlzarge**

mit seitlichen und oberen Glaslichtern, mit Dichtung,  
 Türblatt stumpfeinschlagend

**Encadrement métallique**

avec linteau et vitrage supérieur et lateral, avec joint,  
 porte noyée

Typ	<b>Q-2-K SD57-HE</b>
-----	--------------------------

Plan no.	<b>E40140</b>
Seite/page	

Anderungen vorbehalten / sous réserve de modification

