

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

4 LBW-Bügel pro Seite, 2 im Sturz

Details Band und Schlossschlitze siehe
Plan T8105 / T8125

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Maximalgrößen

gemäss Angaben HERHOLZ

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

4 renforcement par côté, 2 dans la
couverture

Détails fiches et ouverture pêne et gâche
voir plan T8105 / T8125


Détails types de seuils voir T8500-2

Dimension maximales

selon déclaration HERHOLZ


Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche




W-SD61-HE / LBW

Plan E40201



V-SD61-HE / LBW

Plan E40202

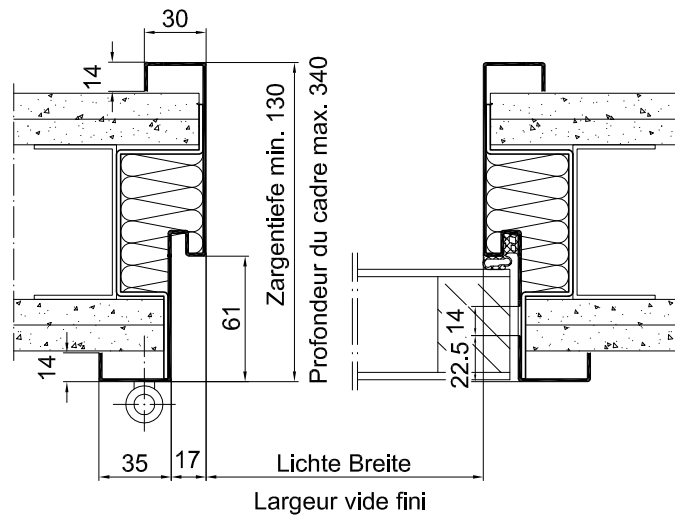

EI60 zugelassen "EI60-1 HERHOLZ 8, 53mm"

Certifier EI60 "EI60-1 HERHOLZ 8, 53mm"

Bitte Merkblatt E100.90 beachten / Consulter notice E100.90, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 29.10.13
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

für Leichtbauwände, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

pour cloisons légères, avec joint, pour porte à noyée

Typ
**SD61-HE
/ LBW**

Plan no.

E40200

Seite/page