

**Normalausführung**

Blechstärke max. 1,5mm  
 Gummidichtung  
 5 LBW-Bügel pro Seite, 2 im Sturz  
 Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8115 / T8125  
 Details Schwellen siehe Plan T8500-3

**Maximalgrössen**

gemäss Angaben HERHOLZ

**Exécution normalisée**

Epaisseur de tôle max. 1,5mm  
 Joint caoutchouc  
 5 renforcement par côté, 2 dans la couverture  
 Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8115 / T8125  
 Détails types de seuils voir T8500-3


**Dimension maximales**

selon déclaration HERHOLZ

Gezeichnet: = Band links  
 Dessin: = Fiches à gauche

B-W-D-UD42-HE / LBW  
 Plan E50001

B-V-D-UD42-HE / LBW  
 Plan E50002

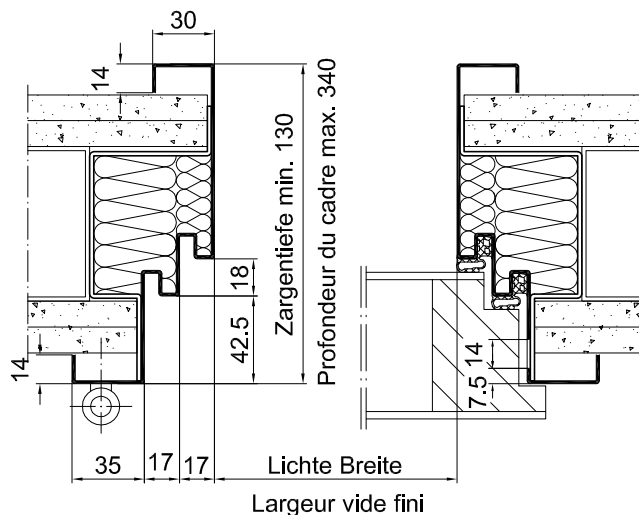

EI30 zugelassen "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 5.2, 68-71mm"  
 Certifier EI30 "EI30-1 / EI30-2 HERHOLZ CH 5.2, 68-71mm"  
 Bitte Merkblatt E100.90 beachten ! Consulter notice E100.90, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 01.04.09
Massstab	Geändert RLI	Datum 09.06.10

**Stahlzarge**

für Leichtbauwände, mit Doppelfalz und Dichtung, Türblatt überfälzt, mit Oberteil

**Encadrement métallique**

pour cloisons légères, à double battue, avec joint, pour porte à recouvrement, avec attique

Typ  
**B-D-UD42-HE / LBW**

Plan no. **E50000** Seite/page **-B**