

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150

Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8105 / T8125

Details Schwellen siehe Plan T8500-3

2 Bandverstärkungen

Maximalgrößen

gemäss Angaben HERHOLZ

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc


1 patte de scellement par côté
dés prof. de cadre 150

Détails fiches et ouverture pêne et gâche
voir plan T8105 / T8125

Détails types de seuils voir T8500-3

Dimension maximales

selon déclaration HERHOLZ

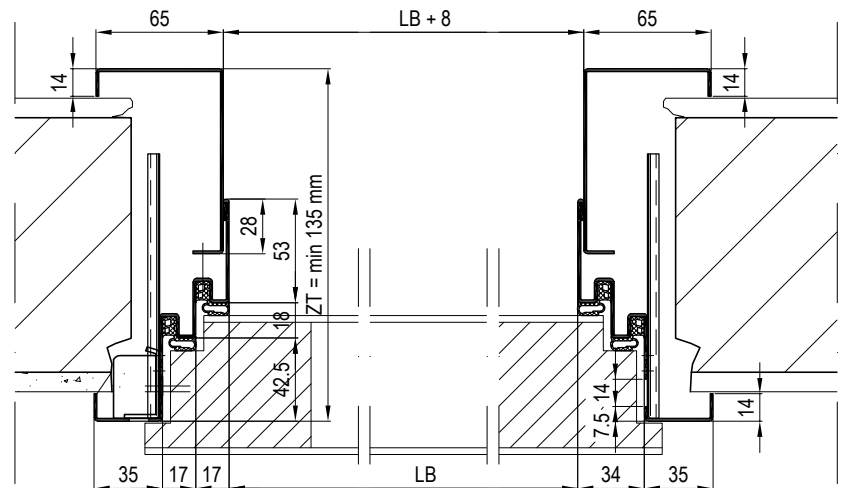

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

EI30 zugelassen
Certifier EI30

nach Angaben Herholz
selon déclaration Herholz

CAD A4	Gezeichnet HaFr	Datum 13.04.2017
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Doppelfalz und Dichtung
Türblatt überfält

Encadrement métallique

à battue double, avec joint
pour porte à recouvrement

Typ

ST-D-UD42-HE

Plan no.

E50007

Seite/page

1