

Schwelle/seuil Typ PV

**Normalausführung**

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

4 LBW-Bügel pro Seite, 2 im Sturz

2 Bandklötze M10x1

Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

**Maximalgrössen**

gemäss Angaben JELD-WEN

**Exécution normalisée**

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

4 renforcement par côté, 2 dans la couverture

2 taquets M10x1

Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-2

**Dimension maximales**

selon déclaration JELD-WEN



Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt


Certifier EI30 avec porte en bois

Bitte Merkblatt E100.90 beachten !

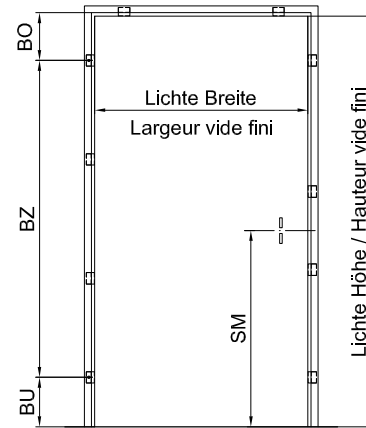


W-UD28-5E / LBW

Plan E33701




V-UD28-5E / LBW

Plan E33702



WV-UD28-5E / LBW

Plan E33703

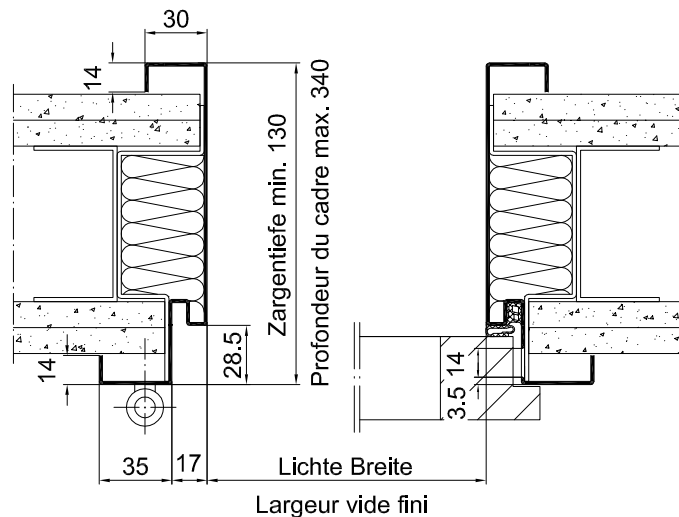Lichte Breite  
Largeur vide fini

"JELD-WEN Perfect 1, 41mm"

"JELD-WEN Perfect 1, 41mm"

Consulter notice E100.90, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 09.06.06
Massstab	Geändert LiRo	Datum 12.06.12

**Stahlzarge**

für Leichtbauwände, mit Dichtung, Türblatt überfältzt

**Encadrement métallique**

pour cloissons légères, avec joint, pour porte à recouvrement

Typ

UD28-5E / LBW

Plan no.

E33700

Seite/page