Copyright Keller Zargen AG

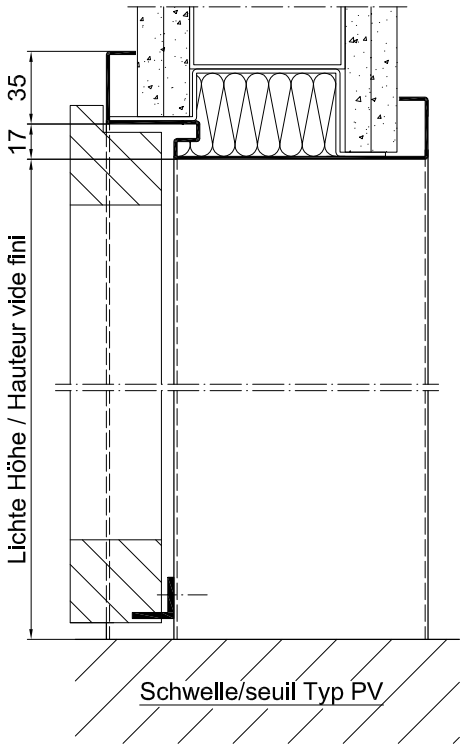

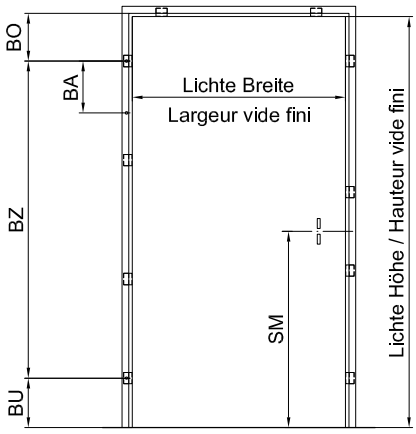

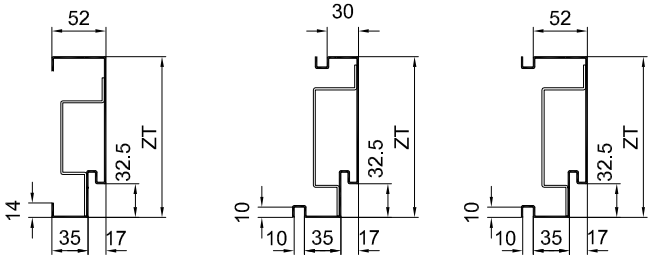

W-UD32-5E / LBW Plan E33721

V-UD32-5E / LBW Plan E33722

WV-UD32-5E / LBW Plan E33723

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm
Gummidichtung
4 LBW-Bügel pro Seite, 2 im Sturz
3 Bandklötze M10x1
Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Maximalgrössen

gemäss Angaben JELD-WEN

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
Joint caoutchouc
4 renforcement par côte, 2 dans la couverture
3 taquets M10x1
Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
Détails types de seuils voir T8500-2

Dimension maximales

selon déclaration JELD-WEN

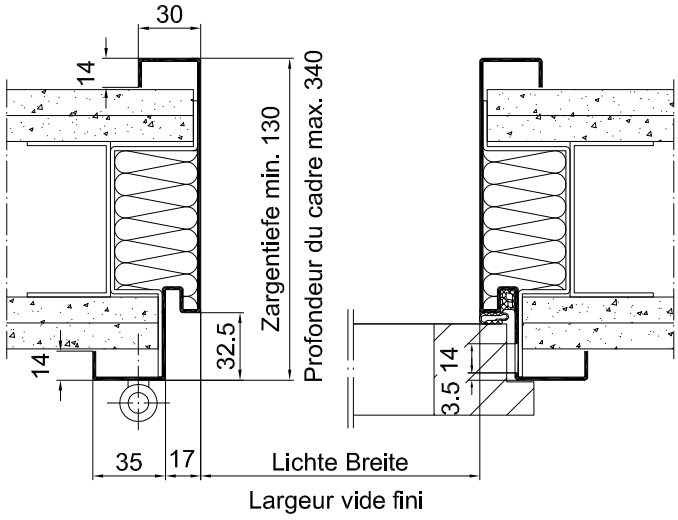

Gezeichnet: = Band links
Dessin: = Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
Certifier EI30 avec porte en bois
Bitte Merkblatt E100.90 beachten

diverse Typen gemäss Angaben JELD-WEN
types diverses selon declaration JELD-WEN
Consulter notice E100.90 s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 26.06.07
Massstab	Geändert	Datum

KELLER ZARGEN wir verbinden räume

Stahlzarge
für Leichtbauwände, mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Encadrement métallique
pour cloissons légères, avec joint, pour porte à recouvrement

Typ
UD32-5E / LBW

Plan no. E33720

Seite/page

Aenderungen vorbehalten / sous réserve de modification