

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- Gummidichtung
- 1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150
- 3 Bandklötze M10x1
- Detaills Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Detaills Schwellen siehe Plan T8500-2

Maximalgrößen

- 1-flügelig
gemäss Angaben Jeld-Wen
- 2-flügelig
gemäss Angaben Jeld-Wen

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- Joint caoutchouc
- 1 patte de scellement par côté
- dés prof. de cadre 150
- 3 taquets M10x1
- Détaills fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détaills types de seuils voir T8500-2

Dimension maximales


- porte à un vantail
selon déclaration Jeld-Wen
- porte à deux vantaux
selon déclaration Jeld-Wen

Gezeichnet: = Band links
Dessin: = Fiches à gauche

W-UD42-5E
Plan E33731

V-UD42-5E
Plan E33732

WV-UD42-5E
Plan E33733

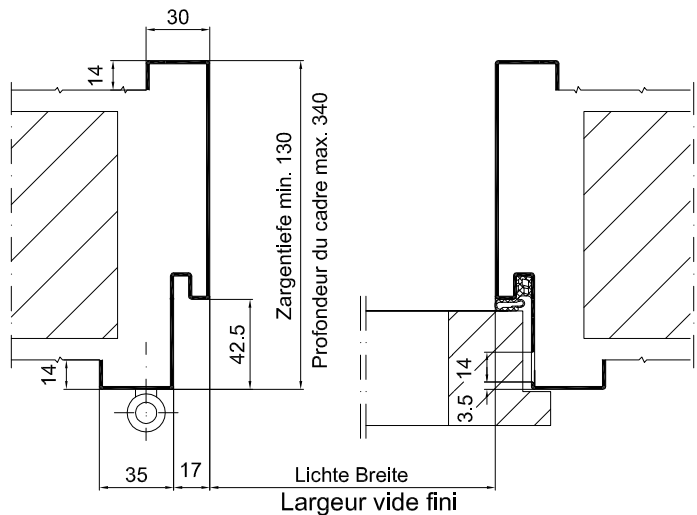

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
Certifier EI30 avec porte en bois

Kellpax Perfect 50 mm, ITS 2-4
Kellpax Perfect 50 mm, ITS 2-4

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 24.10.11
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge
mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Typ	UD42-5E
-----	---------



Encadrement métallique
avec joint, pour porte à recouvrement

Plan no.	E33730
Seite/page	