

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- Gummichtung
- 4 LBW-Bügel pro Seite, 2 im Sturz
- 3 Bandklötze M10x1
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Maximalgrößen

- 1-flügelig
gemäss Angaben Jeld-Wen
- 2-flügelig
gemäss Angaben Jeld-Wen

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- Joint caoutchouc
- 4 renforcement par côte, 2 dans la couverture
- 3 taquets M10x1
- Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir T8500-2

Dimension maximales

- porte à un vantail
selon déclaration Jeld-Wen
- porte à deux vantaux
selon déclaration Jeld-Wen


Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

W-UD42-5E / LBW
Plan E33731

V-UD42-5E / LBW
Plan E33732

WV-UD42-5E / LBW
Plan E33733

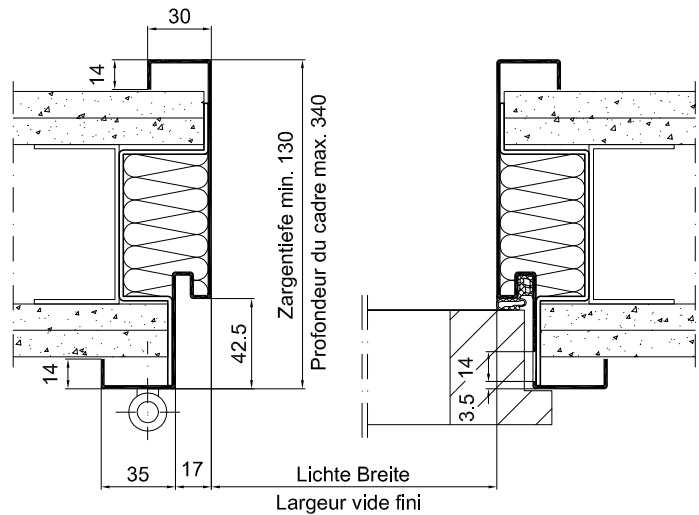

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
Certifier EI30 avec porte en bois
Bitte Merkblatt E100.90 beachten

KELLPAX Perfect 50 mm, ITS 2-4
KELLPAX Perfect 50 mm, ITS 2-4
Consulter notice E100.90 s.v.p. !

| | | |
|----------|--------------------|-------------------|
| CAD A4 | Gezeichnet LiRo | Datum 24.10.11 |
| Massstab | Geändert | Datum |

Stahlzarge
für Leichtbauwände, mit Dichtung, Türblatt überfältzt

Typ
UD42-5E / LBW



Encadrement métallique
pour cloissons légères, avec joint, porte à recouvrement

Plan no.
E33730