

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm
 Gummidichtung
 1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150
 Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
 Details Schwellen siehe Plan T8500-1

Maximalgrössen

gemäss Angaben Jeld-Wen

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
 Joint caoutchouc
 1 patte de scellment par côté
 dés prof. de cadre 150
 Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
 Détails types de seuils voir T8500-1


Dimension maximales

selon déclaration Jeld-Wen

W-UD30-5T
 Plan E33751

V-UD30-5T
 Plan E33752

WV-UD30-5T
 Plan E33753

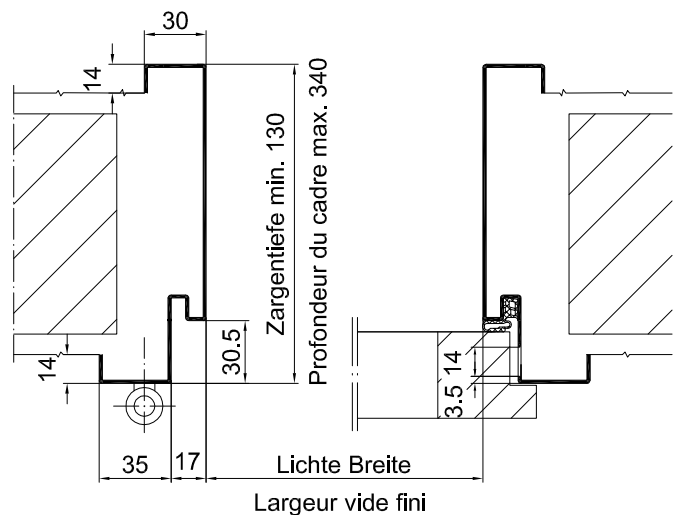

Gezeichnet: = Band links
 Dessin: = Fiches à gauche

EI30 (T30) geprüft als Element mit Holztüre
 Testé EI30 (T30) avec porte en bois

diverse Typen gemäss Angaben "Jeld-Wen"
 types diverses selon déclaration "Jeld-Wen"

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 24.04.08
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Encadrement métallique

avec joint, pour porte à recouvrement

Typ UD30-5T	
Plan no. E33750	Seite/page

