

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- Gummidichtung
- 4 LBW-Bügel pro Seite, 2 im Sturz
- 2 Bandklötze M10x1
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-2


W-UD30-5T / LBW V-UD30-5T / LBW WV-UD30-5T / LBW
 Plan **E33751** Plan **E33752** Plan **E33753**

Maximalgrössen

gemäss Angaben KELLPAX

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- Joint caoutchouc
- 4 renforcement par côté, 2 dans la couverture
- 2 taquets M10x1
- Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir T8500-2

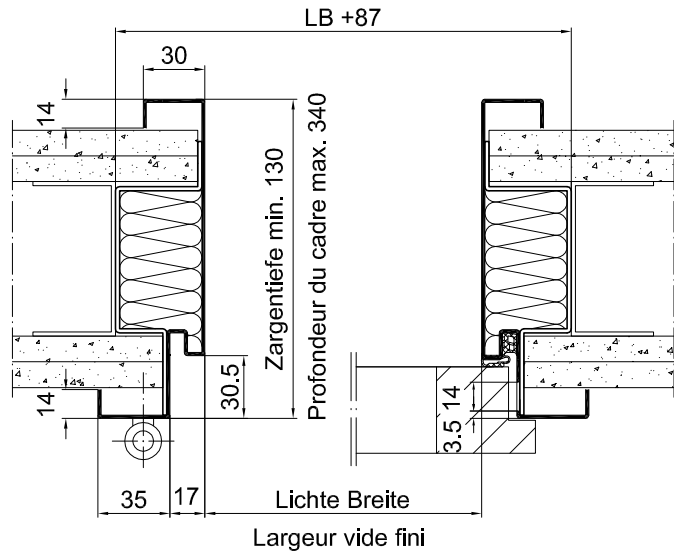

Dimension maximales

selon déclaration KELLPAX

Gezeichnet: = Band links
 Dessin: = Fiches à gauche

EI30 (T30) geprüft als Element mit Holztüre diverse Typen gemäss Angaben "Jeld-Wen"
 Testé EI30 (T30) avec porte en bois types diverses selon déclaration "Jeld-Wen"
 Bitte Merkblatt E100.90 beachten ! Consulter notice E100.90, s.v.p. !

| | | |
|----------|-------------------|-------------------|
| CAD A4 | Gezeichnet RLI | Datum 24.04.08 |
| Massstab | Geändert | Datum |

Stahlzarge
 für Leichtbauwände, mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Typ
UD30-5T / LBW



Encadrement métallique
 pour cloissons légères, avec joint, pour porte à recouvrement

Plan no.
E33750 Seite/page