

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150

2 Bandklötze M10x1


Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2


Maximalgrößen

gemäss Angaben JELD-WEN




W-SD47-5T

Plan E43701



V-SD47-5T

Plan E43702



WV-SD47-5T

Plan E43703

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

1 patte de scellement par côté

dés prof. de cadre 150

2 taquets M10x1


Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-2

Dimension maximales

selon déclaration JELD-WEN

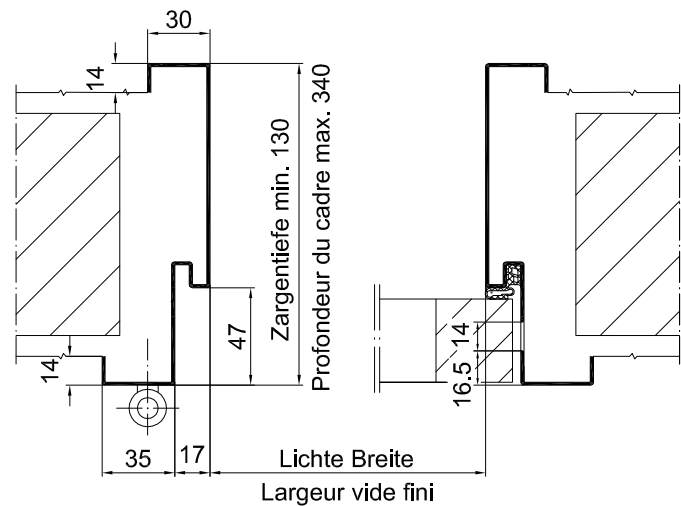

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
Certifier EI30 avec porte en bois

diverse Typen gemäss Angaben JELD-WEN
types diverses selon déclaration JELD-WEN

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 09.06.06
Massstab	Geändert LiRo	Datum 19.05.09

Stahlzarge

mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

avec joint, pour porte affleurée

Typ SD47-5T	
Plan no. E43700	Seite/page