

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150

3 Bandklötze M10x1

Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Maximalgrössen

gemäss Angaben JELD-WEN

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

1 patte de scellement par côté

dés prof. de cadre 150

3 taquets M10x1

Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-2



Dimension maximales

selon déclaration JELD-WEN


Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche


EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
Certifier EI30 avec porte en bois

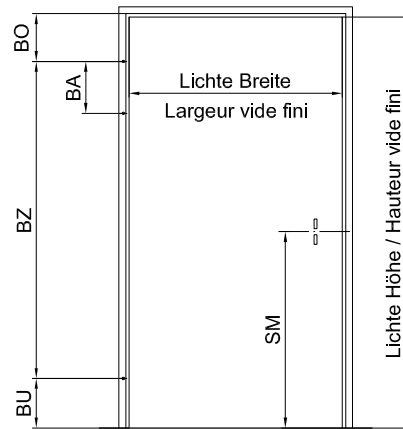


W-SD59-5E
Plan E43721



V-SD59-5E
Plan E43722



WV-SD59-5E
Plan E43723

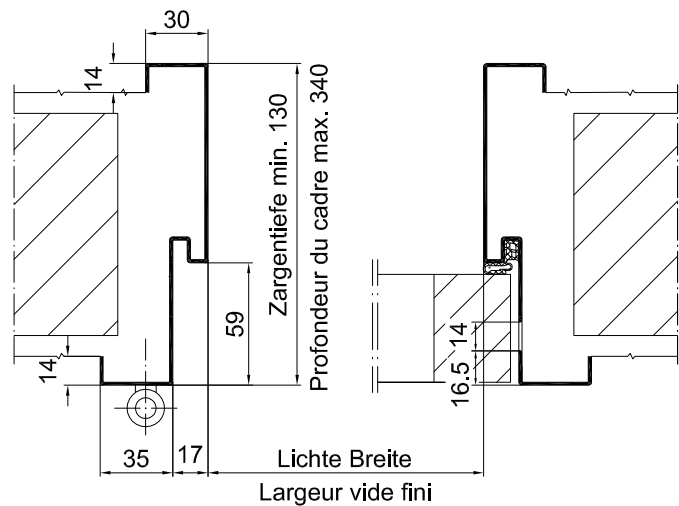

diverse Typen gemäss Angaben JELD-WEN
types diverses selon déclaration JELD-WEN

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 25.06.07
Massstab	Geändert LiRo	Datum 19.05.09

Stahlzarge

mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

avec joint, pour porte affleurée

Typ SD59-5E	
Plan no. E43720	Seite/page