

Normalausführung

Blechstärke max. 1.5mm
Gummidichtung
3 Blechstollen pro Seite
Details Band und Schlossschlitze
siehe Plan T8100 / T8120
Details Schwellen siehe Plan
T8500-2
inkl. 2 Bandklötze M10 x 1

Maximalgrößen

gemäss Angaben JELD-WEN

Exécution normalisée

Épaisseur du tôle max. 1,5mm
Joint caoutchouc
3 patte de scellement par côté
Détails fiche et ouverture pêne et gâche
voir plan T8100 / T8120
Détails types de seuils voir plan T8500-2
incl. 2 taquets M10 x 1

Dimension maximales


selon déclaration JELD-WEN

Empfehlungen/Spezielles

- ③ Wandanschluss mit Schweden-schnitt oder Kittfuge
- ④ Quarz-Haftbrücke bauseits

Recommandation

- ③ Raccord à la paroi avec chanfrein ou joint silicon
- ④ Enduit d'adhérence par vos soins

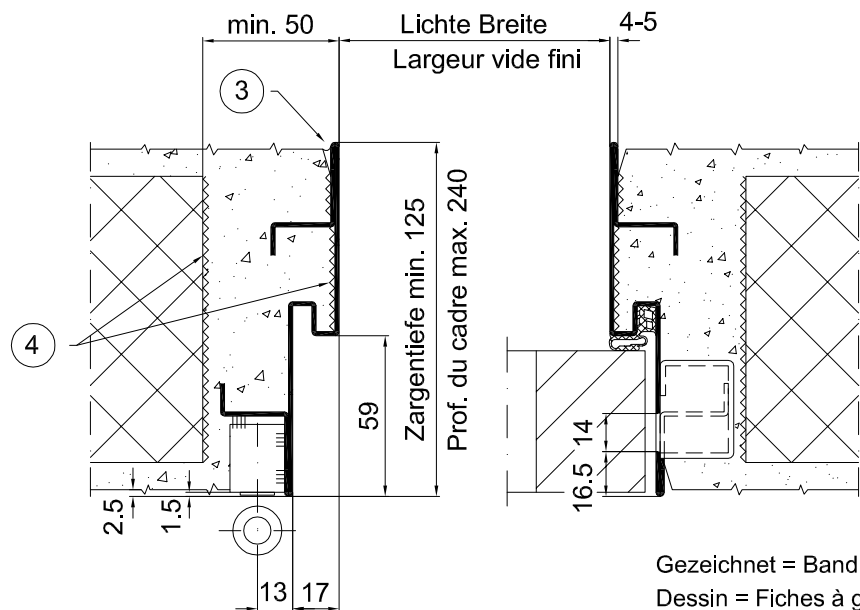

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
Certifier EI30 avec porte en bois
Bitte Merkblatt E101.90 beachten

diverse Typen gemäss Angaben JELD-WEN
types diverses selon déclaration JELD-WEN
Consulter notice E101.90 s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 21.10.11
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

ohne Spiegel, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

sans miroir, avec joint, pour porte affleurée

Typ SD59-OS-5E	
Plan no.	Seite/page

E43724