
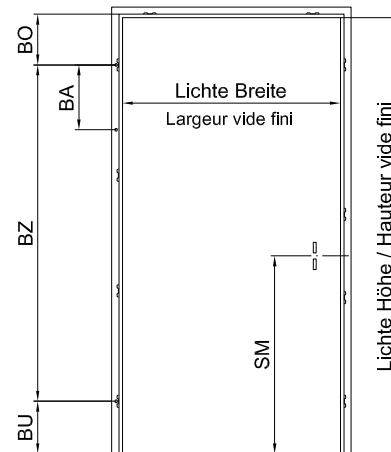


Zargentiefe	= fertige Wandstärke	+ 30mm
Profondeur du cadre	= mur fini	+ 30mm
Tiefe Futterteil	= Zargentiefe	- 84mm
Prof. partie enveloppante	= Prof. du cadre	- 84mm

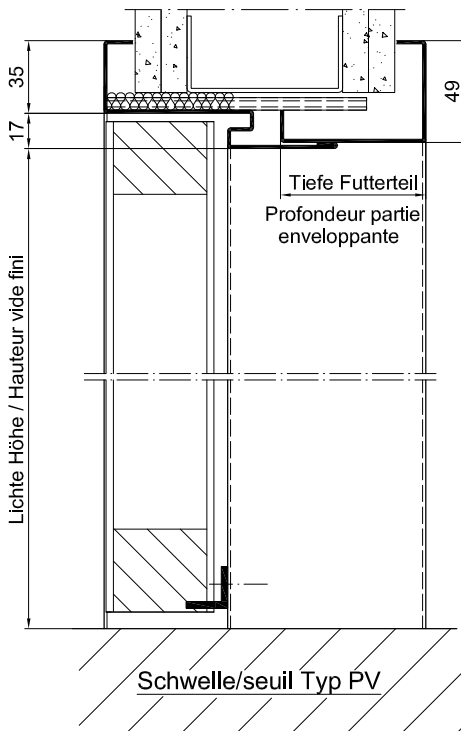

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

4 Laschen pro Seite, 2 im Sturz

Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Maximalgrößen

gemäss Angaben Jeld-Wen

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

4 étriers par côté, 2 dans la couverture

Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-2

Dimension maximales

selon déclaration Jeld-Wen

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt


Certifier EI30 avec porte en bois

Bitte Merkblatt E200.90 beachten !

diverse Typen gemäss Angaben JELD-WEN

types diverses selon déclaration JELD-WEN

Consulter notice E200.90, s.v.p !

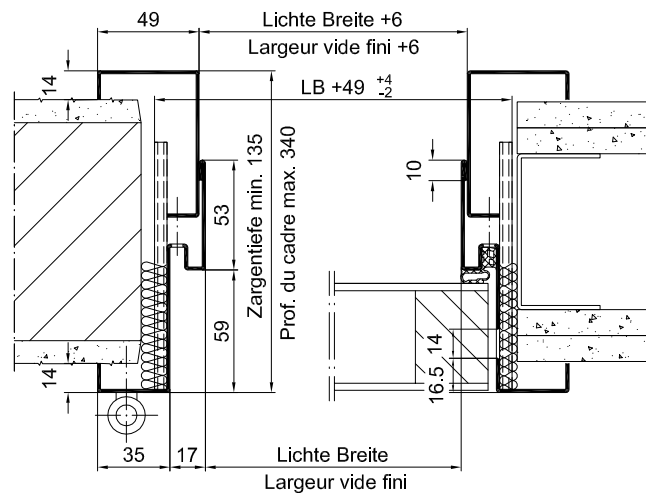

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 14.04.10
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

2-teilig, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

en deux parties, avec joint, pour porte affleurée

Typ ST-SD59-5E	
Plan no. E43747	Seite/page