



W-SD53-5T  
Plan E43761



V-SD53-5T  
Plan E43762



WV-SD53-5T  
Plan E43763

**Normalausführung**

- Blechstärke max. 1,5mm
- Gummidichtung
- 1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150
- 2 Bandklötze M10x1
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-2

**Maximalgrössen**

gemäss Angaben Jeld-Wen


**Exécution normalisée**

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- Joint caoutchouc
- 1 patte de scellement par côté des prof. de cadre 150
- 2 taquets M10x1
- Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir T8500-2

**Dimension maximales**

selon déclaration Jeld-Wen

Gezeichnet: = Band links  
Dessin: = Fiches à gauche

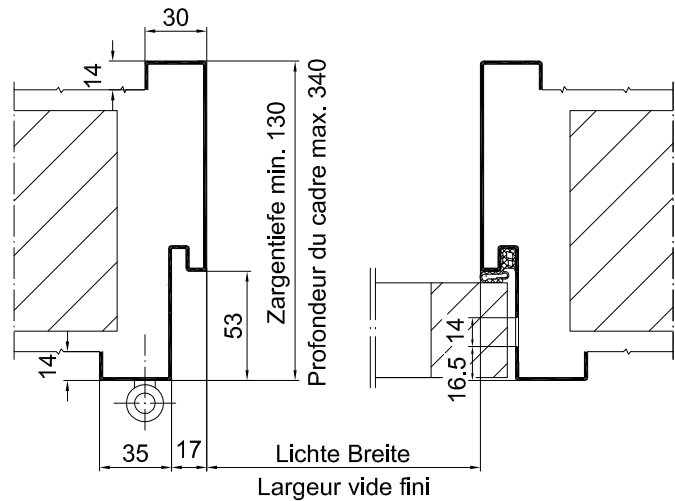

EI30 (T30) geprüft als Element mit Holztüre  
Testé EI30 (T30) avec porte en bois

diverse Typen gemäss Angaben "Jeld-Wen"  
types diverses selon déclaration "Jeld-Wen"

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 24.04.08
Massstab	Geändert	Datum

**Stahlzarge**  
mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Typ <b>SD53-5T</b>
-----------------------



**Encadrement métallique**  
avec joint, pour porte à noyée

Plan no. <b>E43760</b>	Seite/page
---------------------------	------------