

K-B-W-SD59-5E
Plan E43851

K-B-V-SD59-5E
Plan E43852

Normausführung

Blechstärke max. 1,5mm
Gummidichtung
2 Blechstollen pro Seite ab ZT 150
Details Band und Schlossschlitze
s. Plan T8100 / T8120
Details Schwellen s. Plan T8500-2
Kämpfer thermisch getrennt und isoliert
Fireswiss Foam 30-15 bauseits
Im Glasbereich 4-seitig umlaufend
INTUMEX 15x3 und Vorlegeband bauseits

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
Joint caoutchouc
2 patte de scellement par côté
dés prof. de cadre 150
Détails fiches et ouverture pêne et
gâche voir plan T8100 / T8120
Détails types de seuils voir T8500-2
Linteau avec séparation thermique et isoler
Fireswiss Foam 30-15 par vos soins
INTUMEX 15x3 et bande d'étanchéité
dans la battue de verre par vos soins

Gezeichnet: Band links

Dessin: Fiches à gauche


EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
Certifier EI30 avec porte en bois
Bitte Merkblatt E402.05 beachten !

Maximalgrößen

gemäss Angaben JELD-WEN

Dimensions maximales

selon déclaration JELD-WEN

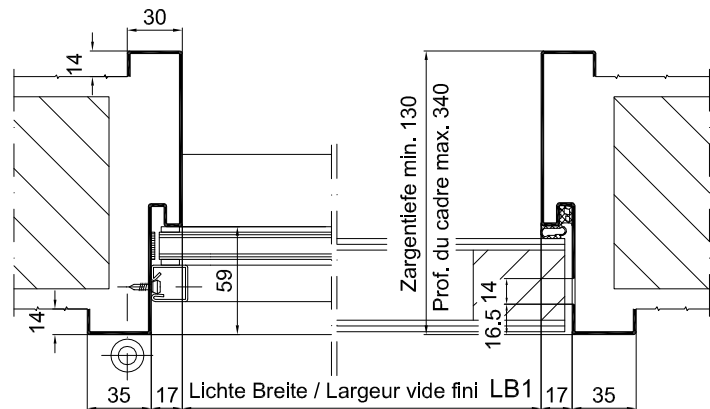

diverse Typen gemäss Angaben JELD-WEN
types diverses selon déclaration JELD-WEN
Consulter notice E402.05, s.v.p !

CAD A4	Gezeichnet ScRa	Datum 05.11.12
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

mit Sturzprofil, Kämpfer und Glasoblicht, mit Dichtung,
Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

avec linteau et vitrage supérieur, avec joint,
pour porte affleurée

Typ K-B-SD59-5E	
Plan no. E43850	Seite/page