

K-B-W-SD59-5E / LBW  
Plan E43851

K-B-V-SD59-5E / LBW  
Plan E43852

Normausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- Gummidichtung
- 6 LBW-Bügel pro Seite, 2 im Sturz
- Details Band und Schlossschlitze s. Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen s. Plan T8500-2
- Kämpfer thermisch getrennt und isoliert
- Fireswiss Foam 30-15 bauseits
- Im Glasbereich 4-seitig umlaufend INTUMEX 15x3 und Vorlegeband bauseits

Maximalgrößen


gemäss Angaben JELD-WEN

Dimensions maximales

selon déclaration JELD-WEN

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- Joint caoutchouc
- 6 renforcement par côte, 2 dans la couverture
- Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir T8500-2
- Linteau avec séparation thermique et isoler
- Fireswiss Foam 30-15 par vos soin
- INTUMEX 15x3 et bande d'étanchéité dans la battue de verre par vos soins

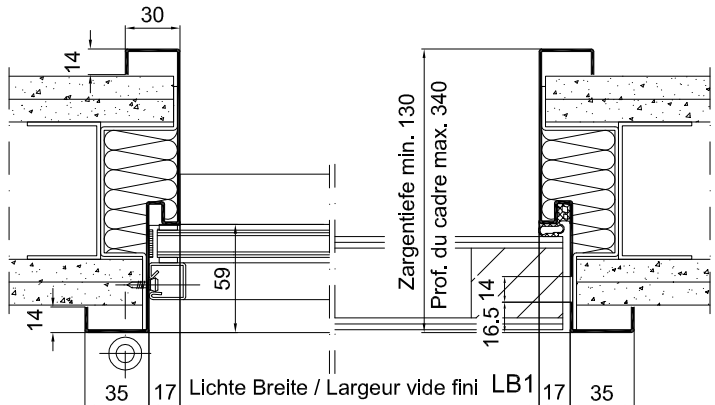

Gezeichnet: Band links

Dessin: Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt  
Certifier EI30 avec porte en bois  
Bitte Merkblatt E402.05 beachten !

diverse Typen gemäss Angaben JELD-WEN  
types diverses selon déclaration JELD-WEN  
Consulter notice E402.05, s.v.p !

CAD A4	Gezeichnet ScRa	Datum 05.11.12
Masstab	Geändert	Datum
 <b>KELLER ZARGEN</b> wir verbinden Räume		
Keller Zargen AG		

**Stahlzarge**  
für Leichtbauwände, mit Sturzprofil, Kämpfer und Glasoblicht,  
mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

**Encadrement métallique**  
pour cloissons légères, avec linteau et vitrage supérieur,  
avec joint, pour porte affleurée

Typ <b>K-B-SD59-5E / LBW</b>	
Plan no. <b>E43850</b>	Seite/page