
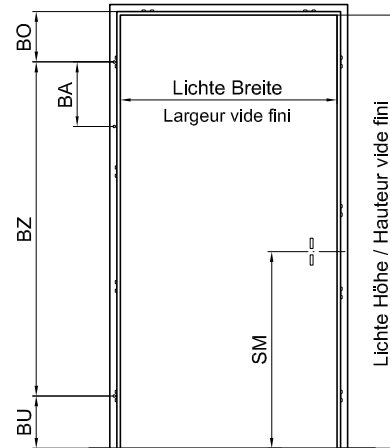


Zargentiefe	= fertige Wandstärke	+ 30mm
Profondeur du cadre	= mur fini	+ 30mm
Tiefe Futterteil	= Zargentiefe	- 58mm
Prof. partie enveloppante	= Prof. du cadre	- 58mm

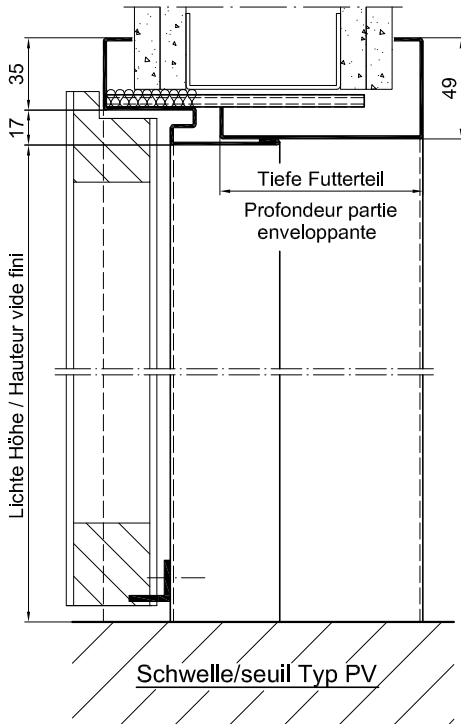

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

4 Laschen pro Seite, 2 im Sturz

Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-1

Maximalgrößen

gemäss Angaben BRUNEX

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

4 étriers par côté, 2 dans la couverture


Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-1

Dimension maximales

selon déclaration BRUNEX

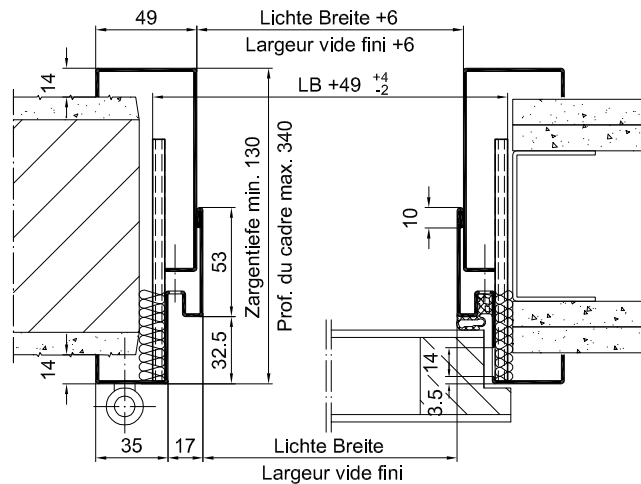

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

EI30 zugelassen

Certifier EI30

Bitte Merkblatt E200.90 beachten Consulter notice E200.90 s.v.p. !

"BRUNEX" CompactMaxima 44mm

"BRUNEX" CompactMaxima 44mm

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 05.04.13
Masstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Dichtung, Türblatt überfält

Encadrement métallique

en deux parties, avec joint, pour porte à recouvrement

Typ

ST-UD32-2E

Plan no.

E33057

Seite/page