
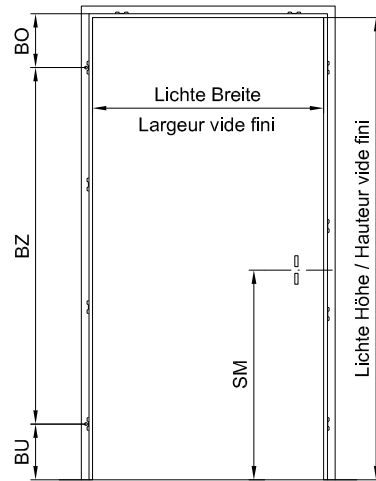


Zargentiefe	= fertige Wandstärke	+ 30mm
Profondeur du cadre	= mur fini	+ 30mm
Tiefe Futterteil	= Zargentiefe	- 39mm
Profondeur partie enveloppante	= Profondeur du cadre	- 39mm

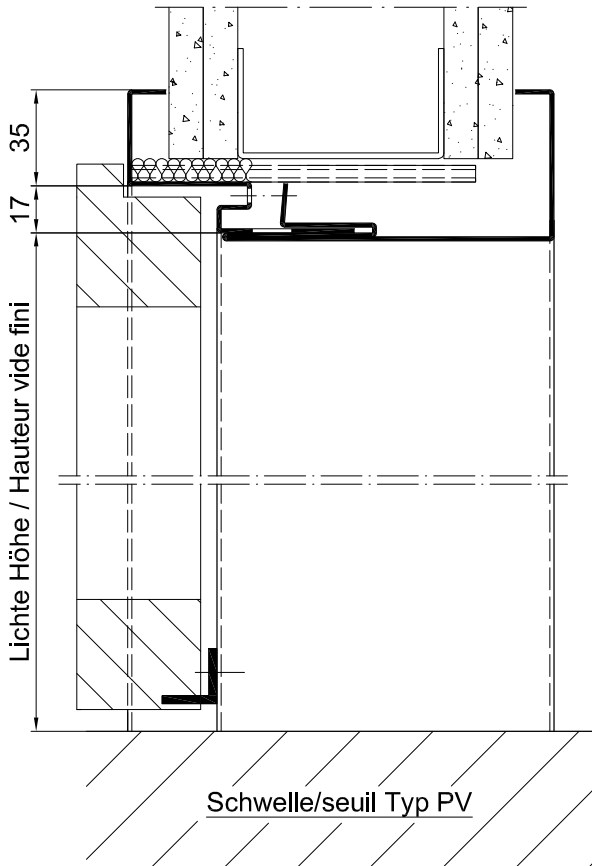

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

4 étriers par côté, 2 dans la couverture

2 taquets M10x1

Détails fiches et ouverture pêne et gâche
voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-1

Dimension maximales

selon déclaration BRUNEX

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

4 Laschen pro Seite, 2 im Sturz


2 Bandklötze M10x1

Détails Band und Schlossschlitze siehe
Plan T8100 / T8120

Détails Schwellen siehe Plan T8500-1

Maximalgrössen

gemäss Angaben BRUNEX

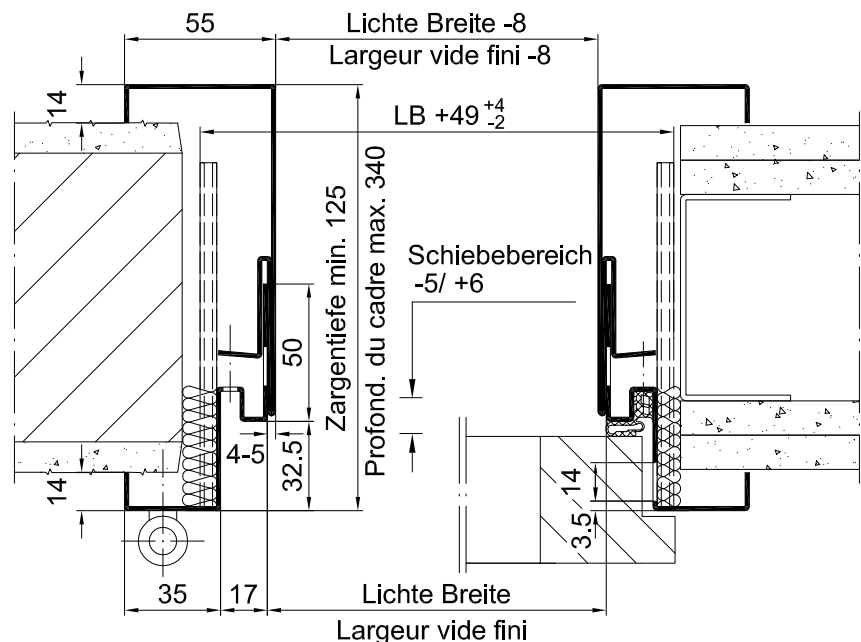

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt

Certifier EI30 avec porte en bois

Bitte Merkblatt E200.90 beachten !

"BRUNEX CompactMaxima 44mm, dB-Confort 59mm"

"BRUNEX CompactMaxima 44mm, dB-Confort 59mm"

Consulter notice E200.90, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 20.09.07
Masstab	Geändert LöAI	Datum 22.07.14

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Dichtung, Türblatt überfäzt

Typ

ST-UD32-GL-2E

Plan no.

E33058

Seite/page

Encadrement métallique

en deux parties, avec joint, pour porte à recouvrement