
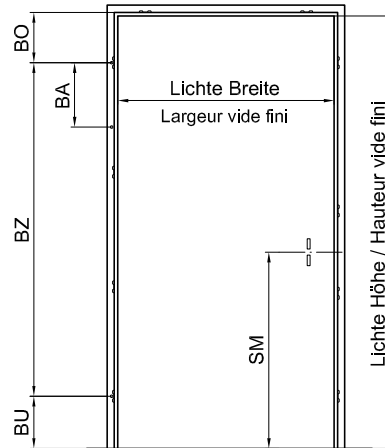


Zargentiefe = fertige Wandstärke + 30mm
 Profondeur du cadre = mur fini + 30mm
 Tiefe Futterteil = Zargentiefe - 65mm
 Prof. partie enveloppante = Prof. du cadre - 65mm

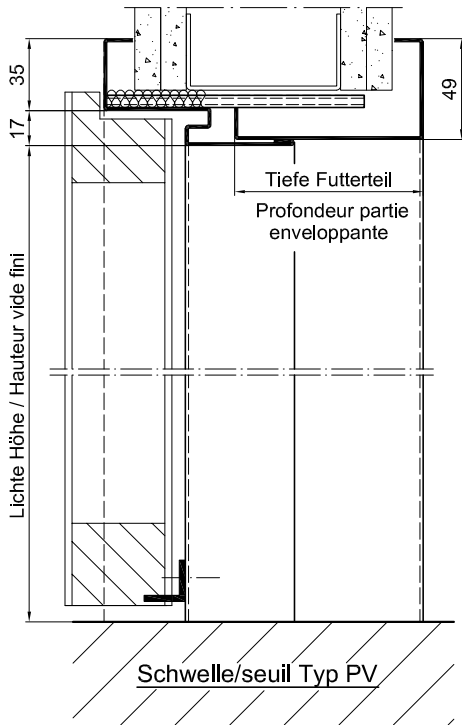

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm
 Gummidichtung
 4 Laschen pro Seite, 2 im Sturz
 Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
 Details Schwellen siehe Plan T8500-1

Maximalgrößen


gemäss Angaben BRUNEX

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
 Joint caoutchouc
 4 étriers par côté, 2 dans la couverture
 Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
 Détails types de seuils voir T8500-1

Dimension maximales

selon déclaration BRUNEX

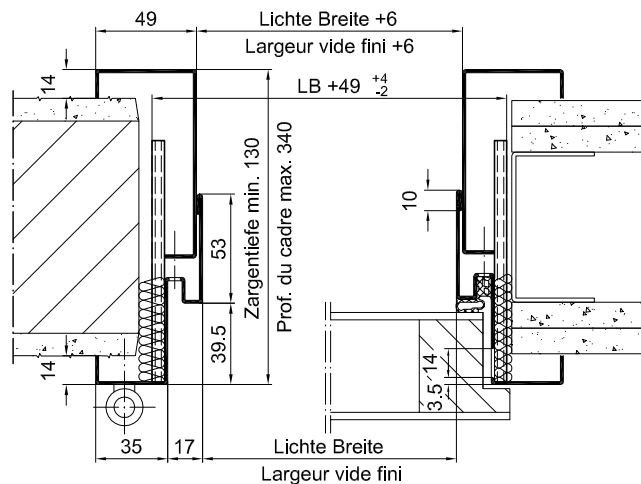

Gezeichnet: = Band links
 Dessin: = Fiches à gauche

EI30 zugelassen diverse Typen gemäss Angaben "BRUNEX"
 Certifier EI30 types diverses selon déclaration "BRUNEX"
 Bitte Merkblatt E200.90 beachten Consulter notice E200.90 s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 05.04.13
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Dichtung, Türblatt überfältzt

Encadrement métallique

en deux parties, avec joint, pour porte à recouvrement

Typ ST-UD39-2E	
Plan no. E33077	Seite/page

