Copyright Keller Zargen AG

Zargentiefe	= fertige Wandstärke	+ 30mm
Profondeur du cadre	= mur fini	+ 30mm
Tiefe Futterteil	= Zargentiefe	- 42mm
Profondeur partie enveloppante	= Profondeur du cadre	- 42mm

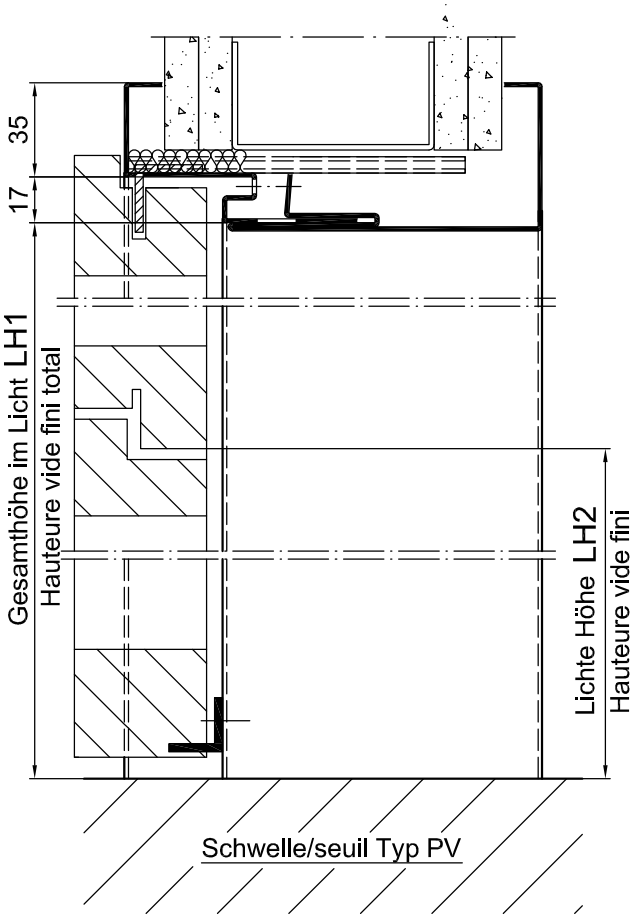

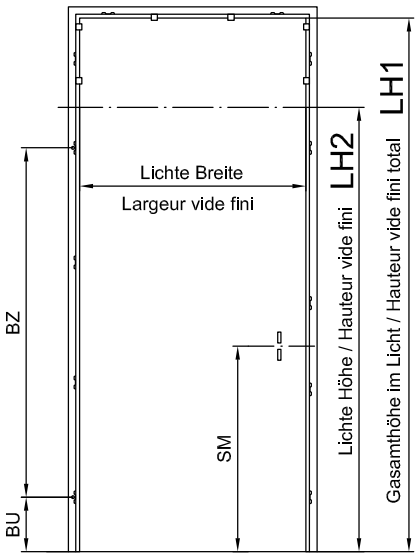

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

5 étriers par côte, 2 dans la couverture

2 taquets M10x1

Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-1

Dimension maximales

selon déclaration BRUNEX

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

5 Laschen pro Seite, 2 im Sturz

2 Bandklötze M10x1

Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-1

Maximalgrössen

gemäss Angaben BRUNEX

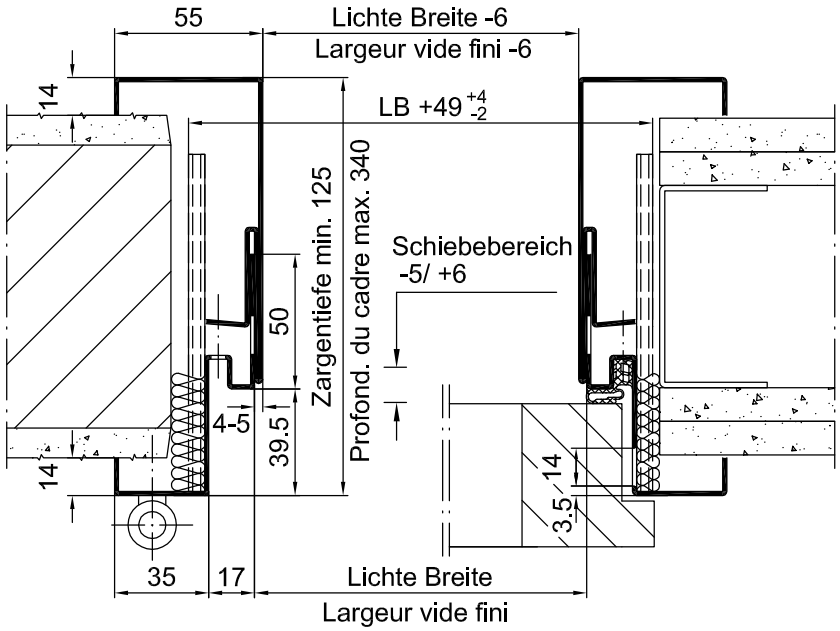

Gezeichnet: = Band links
Dessin: = Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt "BRUNEX CompactPrestige VL 51mm"
Certifier EI30 avec porte en bois "BRUNEX CompactPrestige VL 51mm"
Bitte Merkblatt E200.90 beachten ! Consulter notice E200.90, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 14.07.10
Massstab	Geändert LöAl	Datum 23.07.14

KELLER ZARGEN
wir verbinden räume

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Dichtung, Türblatt überfälzt, 51mm
mit Oberteil

Encadrement métallique

en 2 parties, avec joint, pour porte à recouvrement, 51mm
avec attique

Typ
B-ST-UD39-GL-2E

Plan no. E33078

Seite/page

Aenderungen vorbehalten / sous réserve de modification