Copyright Keller Zargen AG

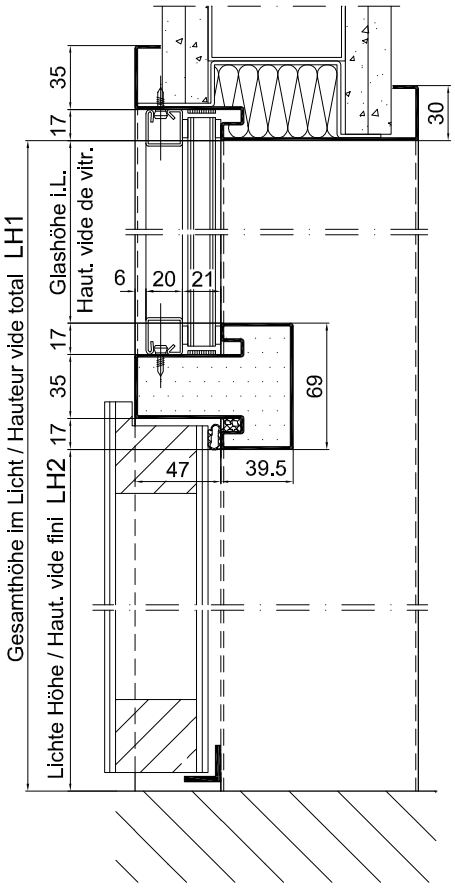

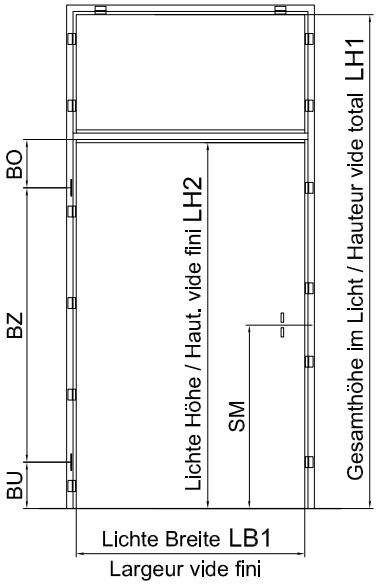



K-B-W-UD47-2E / LBW
Plan E33101



K-B-V-UD47-2E / LBW
Plan E33102

Normausführung

Blechstärke max. 1,5mm
Gummidichtung
6 LBW-Bügel pro Seite, 2 im Sturz
Details Band und Schlossschlitze s. Plan T8100 / T8120
Details Schwellen s.Plan T8500-2
Kämpfer thermisch getrennt und isoliert
Pyrostop-Glas Typ 30-10 / 30-12 oder Fireswiss Foam 30-15 / 30-16O bauseits
Im Glasbereeich 4-seitig umlaufend Roku-Strip und Vorlegeband bauseits

Maximalgrössen

gemäss Angaben BRUNEX

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
Joint caoutchouc
6 renforcement par côte, 2 dans la couverture
Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
Détails types de seuils voir T8500-2
Linteau avec séparation thermique et isoler
Verre Pyrostop Typ 30-10 / 30-12 ou Fireswiss Foam 30-15 / 30-15O par vos soin
Roku-Strip et bande d'étanchéité dans la battue de verre par vos soins

Dimensions maximales

selon déclaration BRUNEX

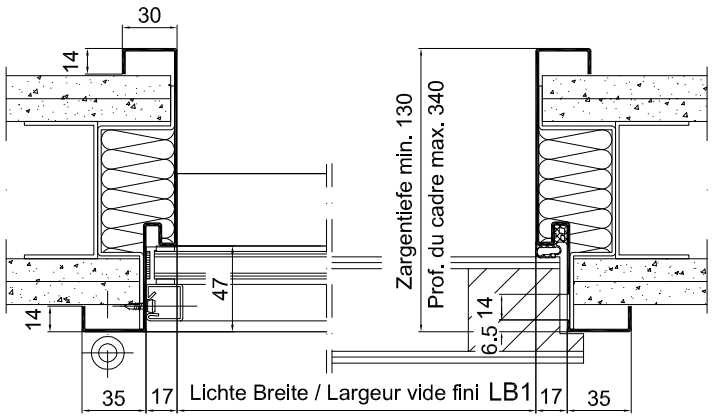

Gezeichnet: Band links
Dessin: Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt — BRUNEX dB-Confort 59mm
Certifier EI30 avec porte en bois — BRUNEX dB-Confort 59mm
Bitte Merkblatt E400.02 beachten ! — Consulter notice E400.02, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet 30.06.11	Datum LiRo
Massstab	Geändert	Datum

KELLER ZARGEN wir verbinden räume

Stahlzarge

für Leichtbauwände, mit Sturzprofil, Kämpfer und Glasoblicht, mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Encadrement métallique

pour cloissons légères, avec linteau et vitrage supérieur, avec joint, pour porte à recouvrement

Typ
K-B-UD47-2E / LBW

Plan no.
E33100

Seite/page

Aenderungen vorbehalten / sous réserve de modification