


**Normausführung**  
 Blechstärke max. 1,5mm  
 Gummidichtung  
 5 Laschen pro Seite, 2-4 im Sturz  
 Details Band und Schlossschlitze s. Plan T8100 / T8120  
 Details Schwellen s. Plan T8500-2  
 Kämpfer thermisch getrennt und isoliert  
 Pyrostop-Glas Typ 30-10 / 30-12 oder Fireswiss Foam 30-15 / 30-16O bauseits  
 Im Glasbereich 4-seitig umlaufend Roku-Strip und Vorlegeband bauseits

**Maximalgrößen**  
 gemäss Angaben BRUNEX


**Exécution normalisée**  
 Epaisseur de tôle max. 1,5mm  
 Joint caoutchouc  
 5 étriers par côté, 2-4 dans la couverture  
 Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120  
 Détails types de seuils voir T8500-2  
 Linteau avec séparation thermique et isoler  
 Verre Pyrostop Typ 30-10 / 30-12 ou Fireswiss Foam 30-15 / 30-15O par vos soins  
 Roku-Strip et bande d'étanchéité dans la battue de verre par vos soins

**Dimensions maximales**  
 selon déclaration BRUNEX


**Variante A**  
 Band links  
 Verglasung rechts  
 Fiches à gauche  
 vitrage à droite





**Variante B**  
 Band rechts  
 Verglasung rechts  
 Fiches à droite  
 vitrage à droite



**Variante C**  
 Band rechts  
 Verglasung links  
 Fiches à droite  
 vitrage à gauche



**Variante D**  
 Band links  
 Verglasung links  
 Fiches à gauche  
 vitrage à gauche

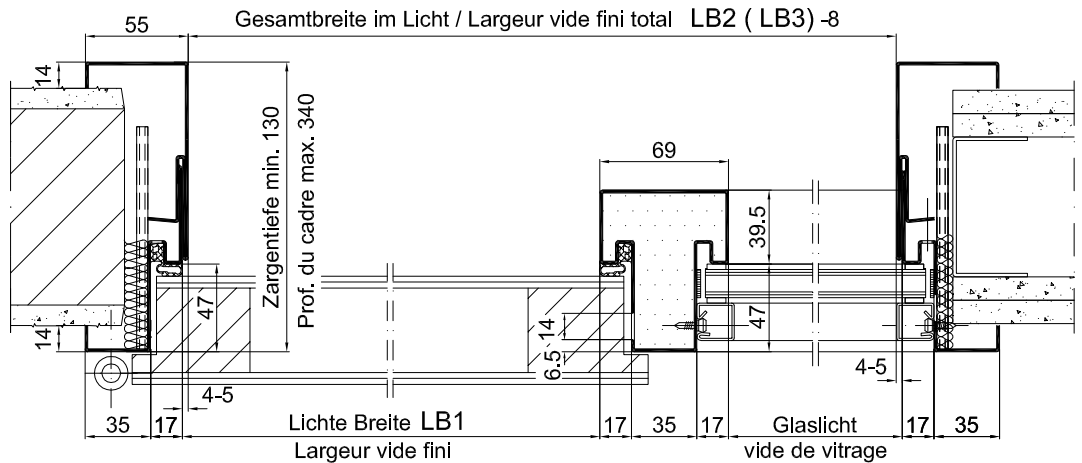

Gezeichnet: Band links  
 Dessin: Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt  
 Certifier EI30 avec porte en bois  
 Bitte Merkblatt E550.02 beachten !

BRUNEX dB-Confort 59mm  
 BRUNEX dB-Confort 59mm

Consulter feuille d'instruction E550.02, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 01.09.14
Massstab	Geändert	Datum

Keller Zargen AG

**Stahlzarge**  
 2-teilig, steckbar, mit seitlichem und oberem Glaslicht, mit Dichtung, Türblatt überfältzt

**Encadrement métallique**  
 en deux parties, avec linteau et vitrage supérieur et lateral, avec joint, pour porte à recouvrement

Typ	<b>Q-K-ST-UD47-GL-2E</b>	
Plan no.	<b>E33138</b>	
Seite/page		