

Normalausführung

Blechstärke max. 1.5mm
 Gummidichtung
 3 Blechstollen pro Seite
 Details Band und Schlossschlitze
 siehe Plan T8100 / T8120
 Details Schwellen siehe Plan
 T8500-2
 inkl. 2 Bandklötze M10 x 1

Maximalgrößen

gemäss Angaben BRUNEX

Exécution normalisée

Epaisseur du tôle max. 1,5mm
 Joint caoutchouc
 3 patte de scellement par côté
 Détails fiche et ouverture pêne et gâche
 voir plan T8100 / T8120
 Détails types de seuils voir plan T8500-2
 incl. 2 taquets M10 x 1

Dimension maximales


selon déclaration BRUNEX

Empfehlungen/Spezielles

- ③ Wandanschluss mit Schweden-schnitt oder Kittfuge
- ④ Quarz-Haftbrücke bauseits

Recommandation

- ③ Raccord à la paroi avec chanfrein ou joint silicon
- ④ Enduit d'adhérence par vos soins

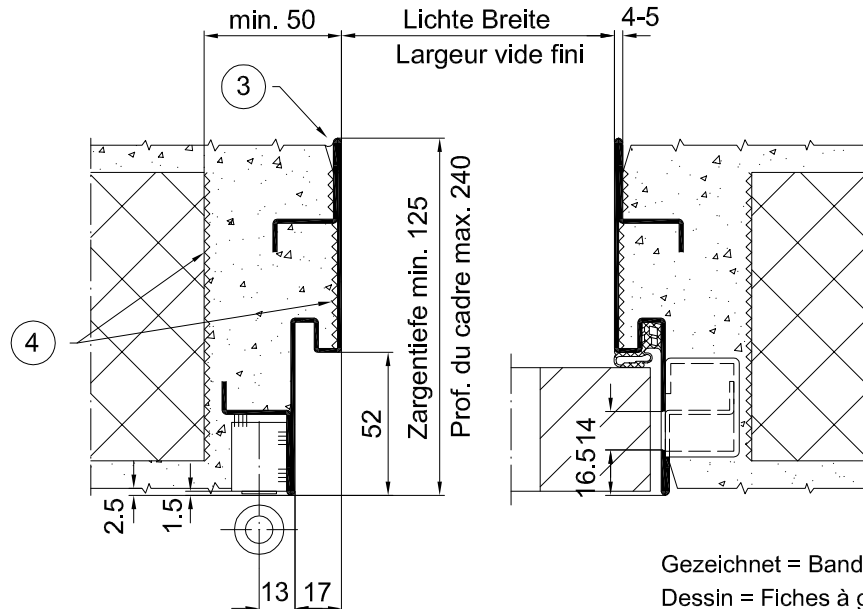

Gezeichnet = Band links
 Dessin = Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
 Certifier EI30 avec porte en bois
 Bitte Merkblatt E101.90 beachten !

"BRUNEX CompactMaxima 44mm"
 "BRUNEX CompactMaxima 44mm"
 Consulter notice E101.90, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 24.09.02
Massstab	Geändert LöAI	Datum 24.07.14

Stahlzarge

ohne Spiegel, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

sans miroir, avec joint, pour porte affleurée

Typ SD52-OS-2E	
Plan no. E43054	Seite/page