

Normalausführung

Blechstärke max. 1.5mm
 Gummidichtung
 4 LBW-Bügel pro Seite, 2 im Sturz
 Details Band und Schlossschlitze
 siehe Plan T8100 / T8120
 Details Schwellen siehe Plan
 T8500-2
 inkl. 2 Bandklötze M10 x 1

Maximalgrößen

gemäss Angaben BRUNEX

Exécution normalisée

Epaisseur du tôle max. 1,5mm
 Joint caoutchouc
 4 renforcement par côté
 2 renv. dans la couverture
 Détails fiche et ouverture pêne et gâche
 voir plan T8100 / T8120
 Détails types de seuils voir plan T8500-2
 incl. 2 taquets M10 x 1

Dimension maximales


selon déclaration BRUNEX

Empfehlungen/Spezielles

- ① Wandanschluss mit Kittfuge
- ② Zarge bauseits 3-seitig mit Steinwolle ausstopfen

Recommandation

- ① Raccord à la paroi avec joint silicon
- ② Le cadre doit rempli de laine de pierre par vos soin

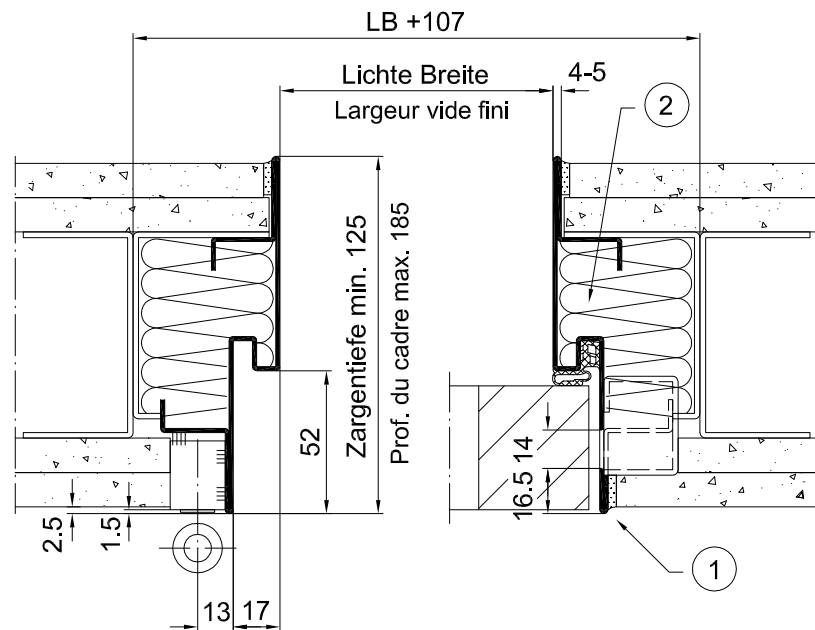

Gezeichnet = Band links
 Dessin = Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
 Certifier EI30 avec porte en bois
 Bitte Merkblatt E101.90 beachten !

"BRUNEX CompactMaxima 44mm"
 "BRUNEX CompactMaxima 44mm"
 Consulter notice E101.90, s.v.p. !

CAD A4 Gezeichnet LiRo Datum 10.06.08

Masstab Geändert Datum

Stahlzarge

ohne Spiegel, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

sans miroir, avec joint, pour porte affleurée

Typ

SD52-OS-2E / LBW

Plan no.

E43054

Seite/page