
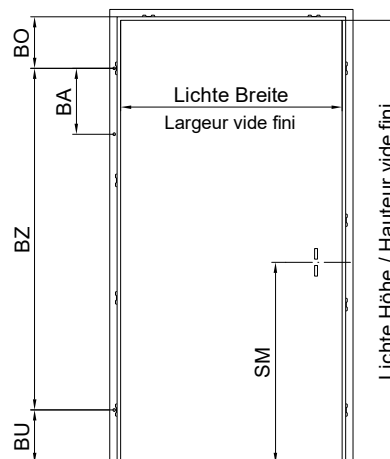


Zargentiefe	= fertige Wandstärke + 30mm
Profondeur du cadre	= mur fini + 30mm
Tiefe Futterteil	= Zargentiefe - 77mm
Prof. partie enveloppante	= Prof. du cadre - 77mm

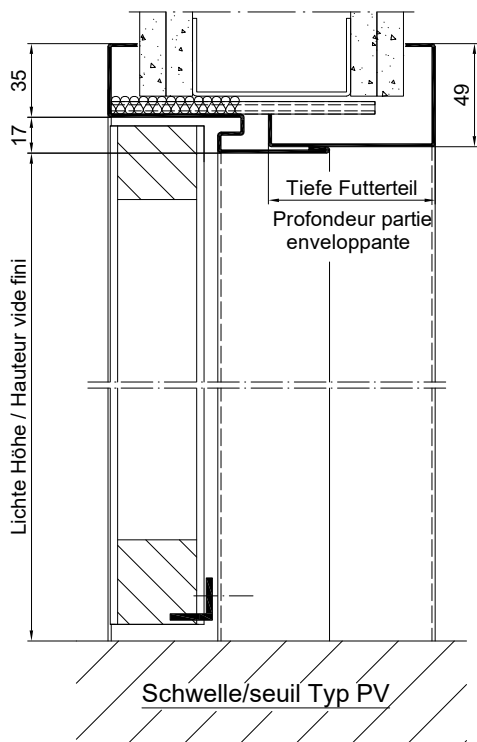

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

4 Laschen pro Seite, 2 im Sturz

Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Maximalgrössen

gemäss Angaben BRUNEX

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

4 étriers par côté, 2 dans la couverture

Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8100 / T8120


Détails types de seuils voir T8500-2

Dimension maximales

selon déclaration BRUNEX

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

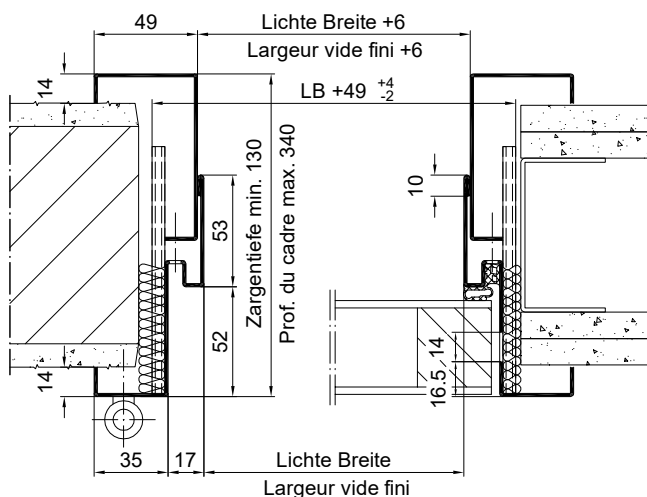

EI30 zugelassen

Certifier EI30

Bitte Merkblatt E200.90 beachten Consulter notice E200.90 s.v.p. !

"BRUNEX" CompactMaxima 44mm

"BRUNEX" CompactMaxima 44mm

CAD A4	Gezeichnet ScRa	Datum 13.02.13
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

en deux parties, avec joint, pour porte à noyée

Typ

ST-SD52-2E

Plan no.

E43057

Seite/page