

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150

2 Bandklötze M10x1




Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Maximalgrößen

gemäss Angaben BRUNEX



W-SD59-2E

Plan E43061

V-SD59-2E

Plan E43062

WV-SD59-2E

Plan E43063

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

1 patte de scellement par côté

dés prof. de cadre 150

2 taquets M10x1


Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-2

Dimension maximales

selon déclaration BRUNEX

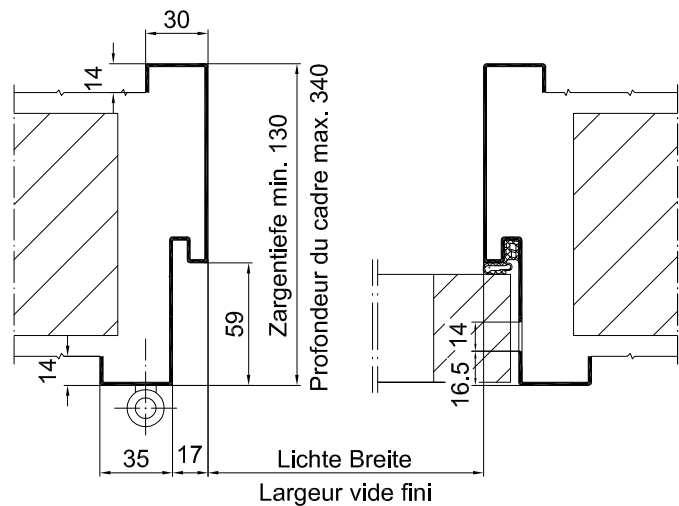

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
Certifier EI30 avec porte en bois

"BRUNEX CompactPrestige 51mm"
"BRUNEX CompactPrestige 51mm"

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 20.09.07
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

avec joint, pour porte affleurée

Typ SD59-2E	
Plan no. E43060	Seite/page