
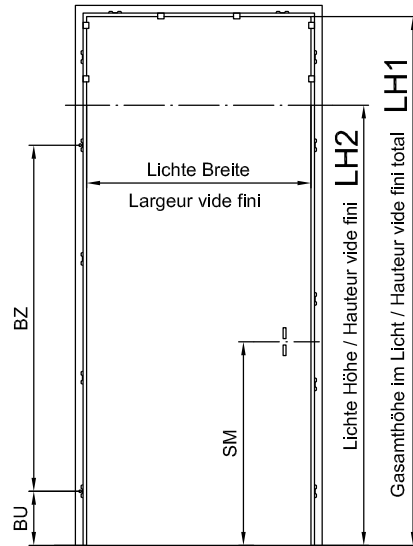


Zargentiefe = fertige Wandstärke + 30mm
 Profondeur du cadre = mur fini + 30mm
 Tiefe Futterteil = Zargentiefe - 61mm
 Profondeur partie enveloppante = Profondeur du cadre - 61mm

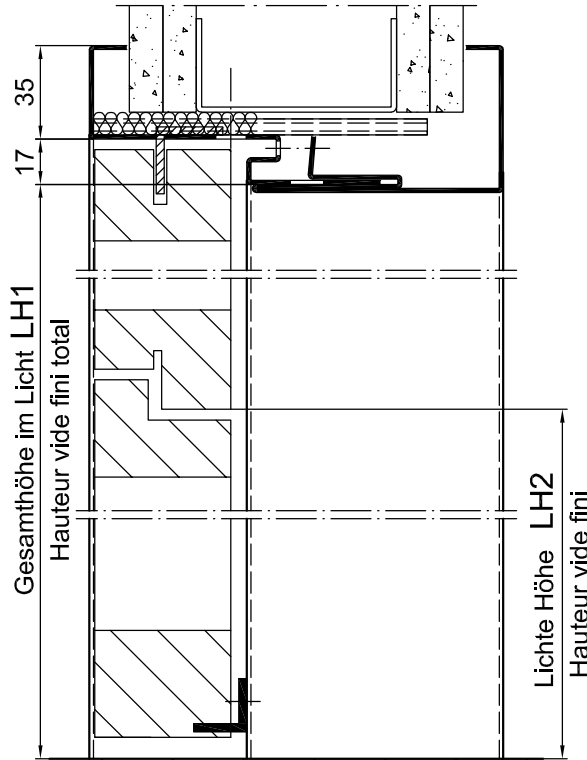

Schwelle/seuil Typ PV

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- Joint caoutchouc
- 5 étriers par côté, 2 dans la couverture
- 2 taquets M10x1
- Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir T8500-2

Dimension maximales


selon déclaration BRUNEX

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- Gummidichtung
- 5 Laschen pro Seite, 2 im Sturz
- 2 Bandklötze M10x1
- Détails Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Détails Schwellen siehe Plan T8500-2

Maximalgrößen

nach Angaben BRUNEX

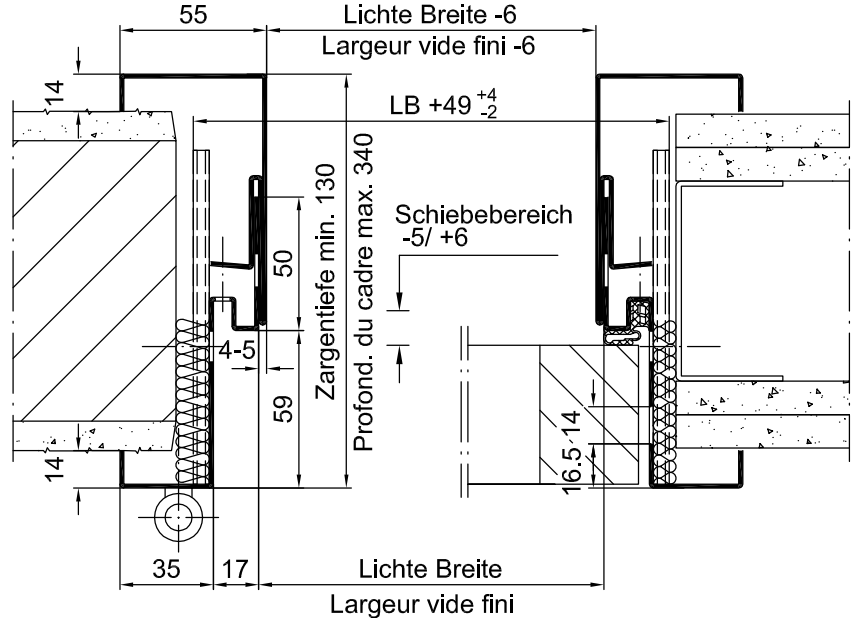

Gezeichnet: = Band links
 Dessin: = Fiches à gauche

EI30 (T30) geprüft, VKF Nr. 18326/28
 Testé EI30 (T30) No. AEAI 18326/28
 Bitte Merkblatt E200.90 beachten !

"BRUNEX CompactPrestige VL 51mm"
 "BRUNEX CompactPrestige VL 51mm"
 Consulter notice E200.90, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 15.07.10
Masstab	Geändert LöAI	Datum 30.05.14

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Dichtung, Türblatt stumpf-einschlagend, 51mm mit Oberteil

Encadrement métallique

en 2 parties, avec joint, pour porte à noyée, 51mm avec attique

Typ B-ST-SD59-GL-2E	
Plan no. E43068	Seite/page