
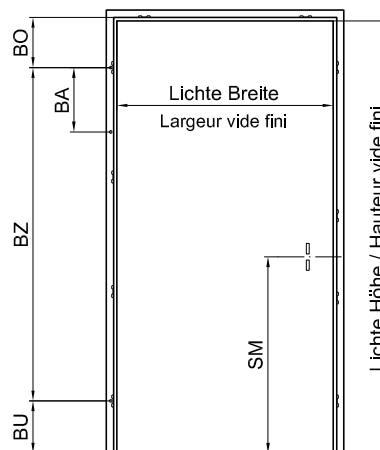


Zargentiefe = fertige Wandstärke + 30mm
 Profondeur du cadre = mur fini + 30mm
 Tiefe Futterteil = Zargentiefe - 72mm
 Prof. partie enveloppante = Prof. du cadre - 72mm

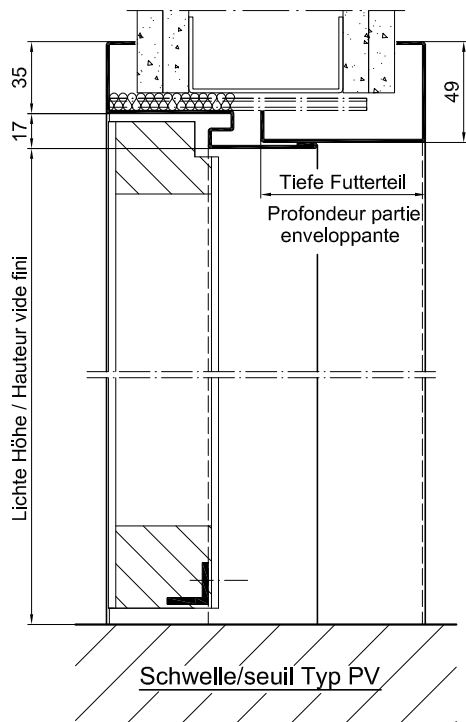

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

4 Laschen pro Seite, 2 im Sturz

Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Maximalgrößen

gemäss Angaben BRUNEX

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

4 étriers par côté, 2 dans la couverture

Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8100 / T8120


Détails types de seuils voir T8500-2

Dimension maximales

selon déclaration BRUNEX

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

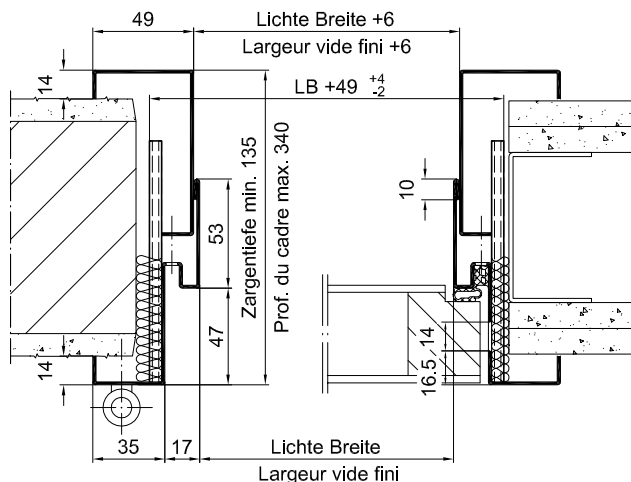

EI30 zugelassen

Certifier EI30

Bitte Merkblatt E200.90 beachten

diverse Typen gemäss Angaben "BRUNEX"

types diverses selon déclaration "BRUNEX"

Consulter notice E200.90 s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet ScRa	Datum 13.02.13
Massstab	Geändert	Datum



Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

en deux parties, avec joint, pour porte à noyée

Typ

ST-SD47-2E

Plan no.

E43087

Seite/page