



**Normausführung**  
 Blechstärke max. 1,5mm  
 Gummidichtung  
 4 LBW-Bügel pro Seite, 4 im Sturz  
 Details Band und Schlossschlitze s. Plan T8100 / T8120  
 Details Schwellen s. Plan T8500-2  
 Pfosten thermisch getrennt  
 Pyrostop-Glas Typ 30-10 / 30-12 oder Fireswiss Foam 30-15 / 31-16O bauseits  
 Im Glasbereich 4-seitig umlaufend Roku-Strip und Vorlegeband bauseits


**Maximalgrößen**  
 gemäss Angaben BRUNEX

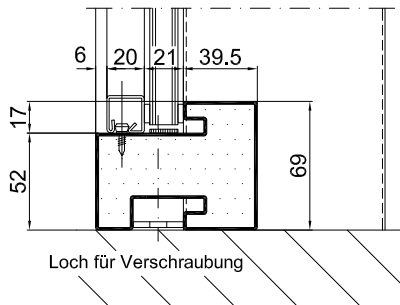


**Variante A**  
 Band links  
 Verglasung rechts  
 Fiches à gauche  
 vitrage à droite




**Variante B**  
 Band rechts  
 Verglasung rechts  
 Fiches à droite  
 vitrage à droite



**Variante C**  
 Band rechts  
 Verglasung links  
 Fiches à droite  
 vitrage à gauche




**Variante D**  
 Band links  
 Verglasung links  
 Fiches à gauche  
 vitrage à gauche



**Exécution normalisée**  
 Epaisseur de tôle max. 1,5mm  
 Joint caoutchouc  
 4 renforcement par côté, 4 dans la couverture  
 Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120  
 Détails types de seuils voir T8500-2  
 Montan avec séparation thermique  
 Verre Pyrostop Typ 30-10 / 31-12 ou Fireswiss Foam 30-15 / 31-16O par vos soins  
 Roku-Strip et bande d'étanchéité dans la battue de verre par vos soins

**Dimensions maximales**  
 selon déclaration BRUNEX

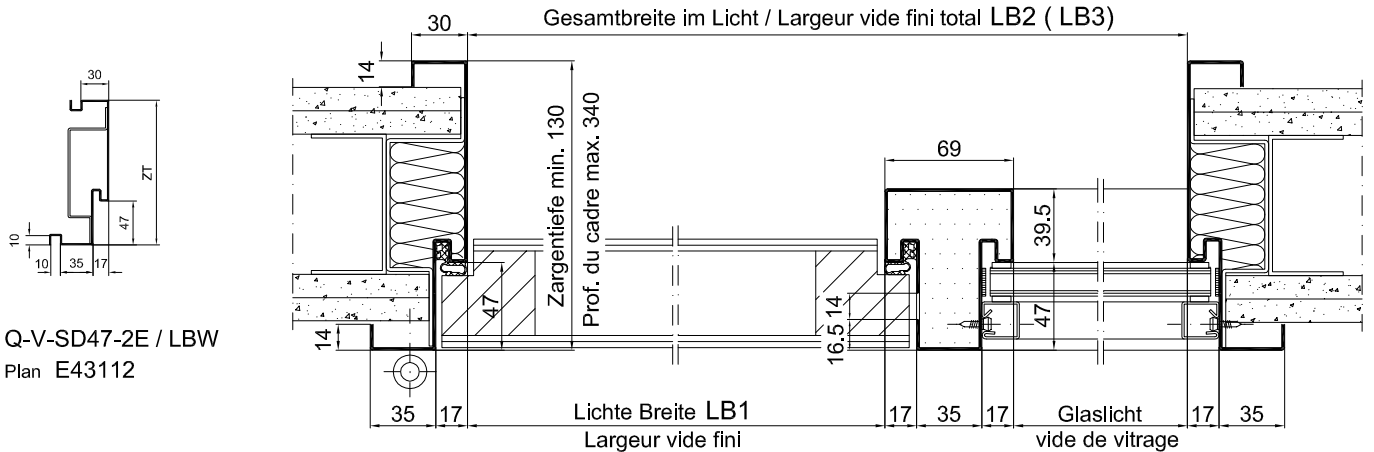

Q-V-SD47-2E / LBW  
 Plan E43112

Gezeichnet: Band links  
 Dessin: Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt BRUNEX dB-Confort 59mm  
 Certifier EI30 avec porte en bois BRUNEX dB-Confort 59mm  
 Bitte Merkblatt E500.02 beachten ! Consulter notice E500.02, s.v.p. !

|                  |                    |                   |
|------------------|--------------------|-------------------|
| CAD A4           | Gezeichnet<br>LiRo | Datum<br>12.08.11 |
| Massstab         | Geändert           | Datum             |
|                  |                    |                   |
| Keller Zargen AG |                    |                   |

**Stahlzarge**  
 für Leichtbauwände, mit seitlichem Glaslicht,  
 mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

**Encadrement métallique**  
 pour cloissons légères, vitrage lateral, avec joint  
 pour porte affleurée

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Typ<br><b>Q-SD47-2E / LBW</b> |            |
| Plan no.<br><b>E43110</b>     | Seite/page |
| kellerzargen.ch               |            |