Copyright Keller Zargen AG

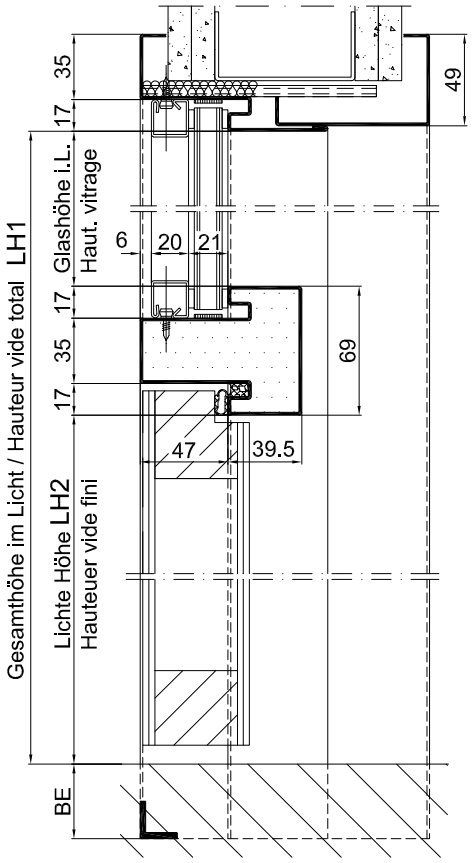

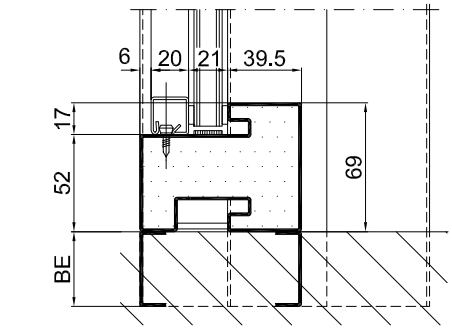

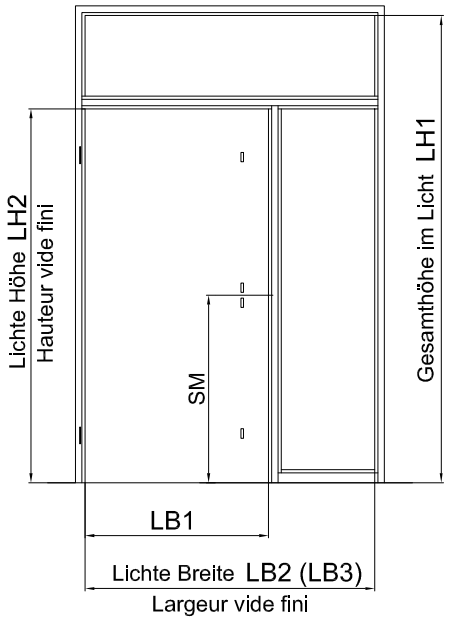

Normausführung

Blechstärke max. 1,5mm
Gummidichtung
5 Laschen pro Seite, 2-4 im Sturz
Details Band und Schlossschlitze s. Plan T8100 / T8120
Details Schwellen s.Plan T8500-2
Kämpfer thermisch getrennt und isoliert
Pyrostop-Glas Typ 30-10 / 30-12 oder Fireswiss Foam 30-15 / 30-16O bauseits
Im Glasbereich 4-seitig umlaufend Roku-Strip und Vorlegeband bauseits

Maximalgrössen

gemäss Angaben BRUNEX

Variante A
Band links
Verglasung rechts
Fiches à gauche
vitrage à droite



Variante B
Band rechts
Verglasung rechts
Fiches à droite
vitrage à droite



Variante C
Band rechts
Verglasung links
Fiches à droite
vitrage à gauche



Variante D
Band links
Verglasung links
Fiches à gauche
vitrage à gauche



Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
Joint caoutchouc
5 étriers par côté, 2-4 dans la couverture
Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
Détails types de seuils voir T8500-2
Linteau avec séparation thermique et isoler
Verre Pyrostop Typ 30-10 / 30-12 ou Fireswiss Foam 30-15 / 30-15O par vos soin
Roku-Strip et bande d'étanchéité dans la battue de verre par vos soins

Dimensions maximales

selon déclaration BRUNEX

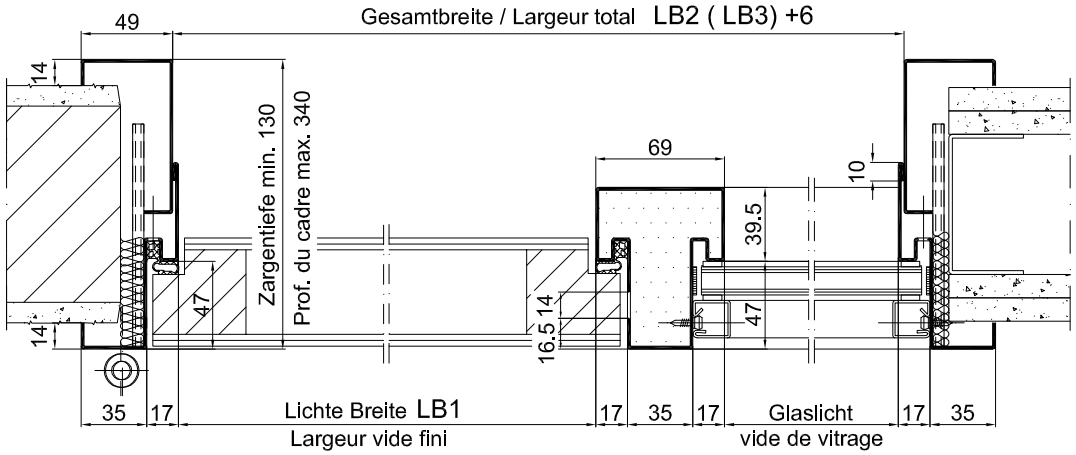

Gezeichnet: Band links
Dessin: Fiches à gauche

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
Certifier EI30 avec porte en bois
Bitte Merkblatt E550.02 beachten !

BRUNEX dB-Confort 59mm
BRUNEX dB-Confort 59mm
Consulter feuille d'instruction E550.02, s.v.p. !

CAD A4	Gezeichnet ScRa	Datum 08.11.12
Massstab	Geändert	Datum

KELLER ZARGEN
wir verbinden räume

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit seitlichem und oberen Glaslicht, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

en deux parties, avec linteau et vitrage supérieur et lateral, avec joint, pour porte affleurée

Typ Q-K-ST-SD47-2E

Plan no. E43137

Seite/page

Aenderungen vorbehalten / sous réserve de modification