

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150

2 Bandklötze M10x1

Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Maximalgrössen

nach Angaben BRUNEX

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

1 patte de scellement par côté

dés prof. de cadre 150

2 taquets M10x1

Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8100 / T8120


Détails types de seuils voir T8500-2

Dimension maximales

selon déclaration BRUNEX

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

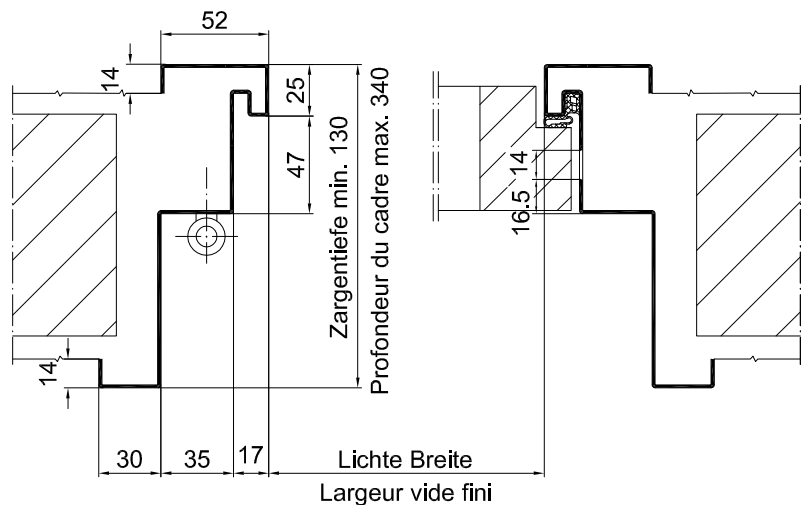

EI30 zugelassen als Element mit Türblatt
Certifier EI30 avec porte en bois

diverse Typen gemäss Angabe BRUNEX
types diverse selon déclaration BRUNEX

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 04.04.13
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

für nach innen öffnende, stumpfeinschlagende Türe aussen
angeschlagen, mit Dichtung

Encadrement métallique

pour porte affleurée, s'ouvrant vers l'intérieur posée à l'extérieur,
avec joint

Typ A-SD47-2E	
Plan no. E43160	Seite/page

