



### H-UD

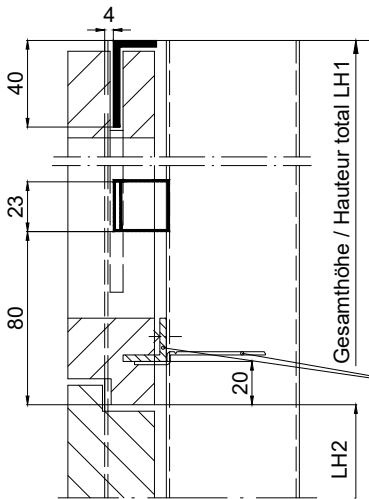



Provisorische Zargenverbindung geschraubt mit Spickel.  
Fer de raidissement provisoire vissé

Auf Wunsch kann die Zarge mit einem U-Profil  
20/100/20x1.5, im Falz verschraubt, verstärkt  
werden. Erhöht die Stabilität für Transport und  
Montage (Mehrpreis) siehe Plan T8800I




Sur demande, renfort U 20/100/20x1.5,  
vissé provisoire dans la battue,  
Recommander pour transport et  
montage (plus value) voir plan T8800I





### H-D-UD

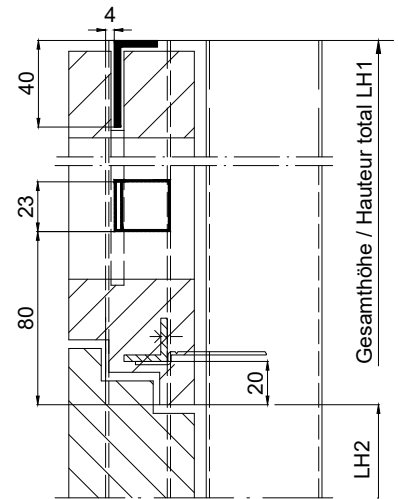

### H-SD

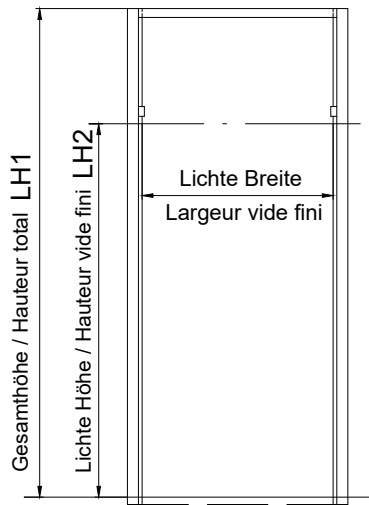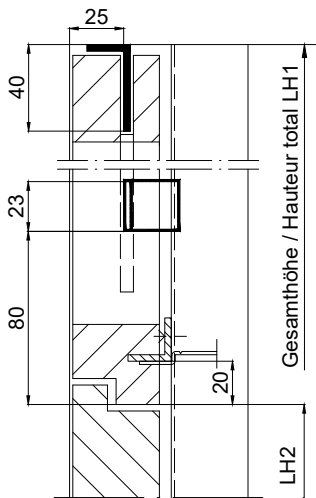

### H-D-SD

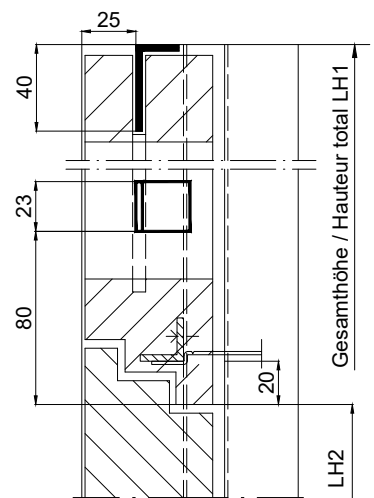

Blattformat:	erstellt von:	Datum:
<b>A4</b>	ROD	28.06.89
Massstab:	geändert von:	Datum:
	MiBo	03.10.2022

Deutsch:  
**Stahlzarge**  
raumhoch, für Türblatt mit Oberteil

Variante:  
**H-**  
Plannummer:  
**T8000**

Französisch:  
**Encadrement métallique**  
jusqu'au plafond, pour porte avec attique

Material:  
Seite:

