

Fiche technique A103.00

Enlever la languette amovible du joint

En cas de trop forte tension ou de fermeture difficile de la porte, il est possible d'enlever la languette amovible des joints standards Keller Zargen ZA90-EPDM, afin de réduire la pression.

Sur les joints spéciaux tels que les TPE-gris, blanc ou QF (joint en travers) ceci n'est pas possible

Information: Une fois la languette enlevée, il se peut que les valeurs DB soient modifiées.

Joint de cadre ZA90 avec la languette amovible, monté sur une huisserie OS avec la porte fermée.




Déterminer le joint



Emplacement à entailler (rouge)



Avec un cutter ou une pince coupante couper le joint à l'emplacement à entailler.

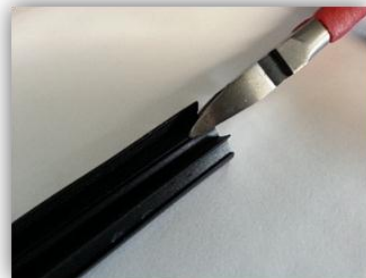


Fiche technique A103.00

La languette est désormais libre d'un côté.



Avec un cutter ou une pince coupante couper le joint de l'autre côté de l'emplacement à entailler.

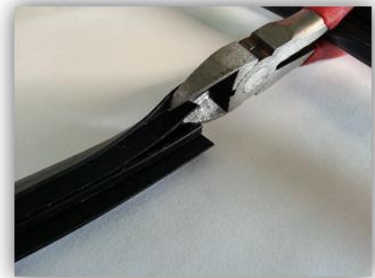

Important, coupez proprement la languette.



La languette est libre des deux côtés.



Maintenant enlevez lentement et régulièrement la languette, en cas d'arrachage rapide le joint peut s'endommager.



Fiche technique A103.00

Le joint sans la languette.



**Joint de cadre ZA90 sans la languette amovible, monté sur une
huisserie OS avec la porte fermée.**

