Copyright Keller Zargen AG

EKU-Porta H

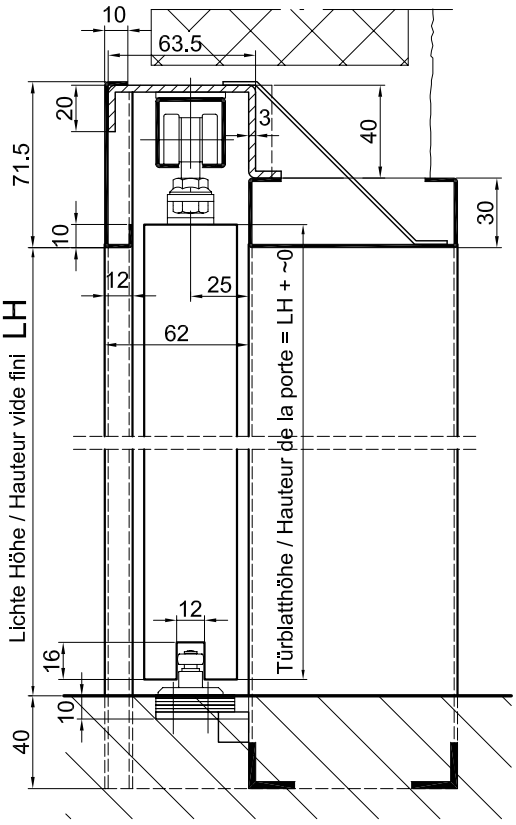

Schwelle/Seuil Typ O

EKU-Porta HM

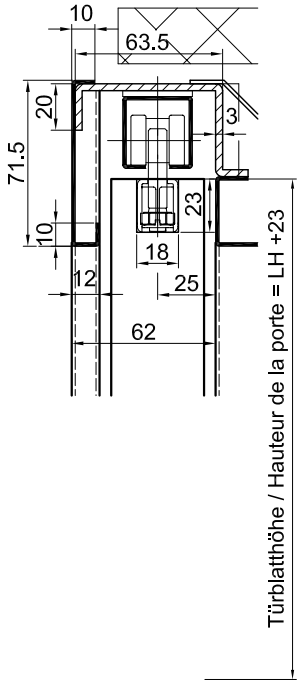

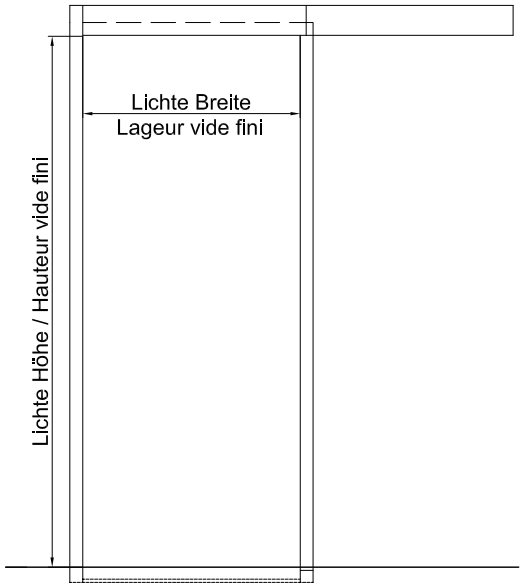

Auf Wunsch kann die Schienenabdeckung 1-teilig ausgeführt werden.

Tôle de couverture du rail en 1 partie possible, sur commande

Maximalgrössen:
Lichte Breite 1000mm
Lichte Höhe 2100mm

Dimensions maximales:
Vide Passage largeur 1000mm
Vide passage hauteur 2100mm

Normalasuführung:
Blechstärke max. 1,5mm
ohne Riegeschlitze (T9067)
ohne Carosseriepuffer
Schienenabdeckung 2-teilig
ALU-Laufschiene montiert
auf Gummilager
Bodenführung EKU mit Rolle
montiert
hinten in Öffnungseite mit
Türpuffer EKU
Laufwagen und Beschläge
EKU-Porta H oder HM bauseits

Exécution normalisée:
Epaisseur de tôle max. 1,5mm
sans gâche (T9067)
sans tampon amortisseure
Tôle de couverture du rail en
2 parties
Rail de guidage en ALU
monté
Guidage en sol EKU monté
Derrière butée avec ressort
de blocage EKU
Garniture EKU-Porta H ou HM
compléte non fourni

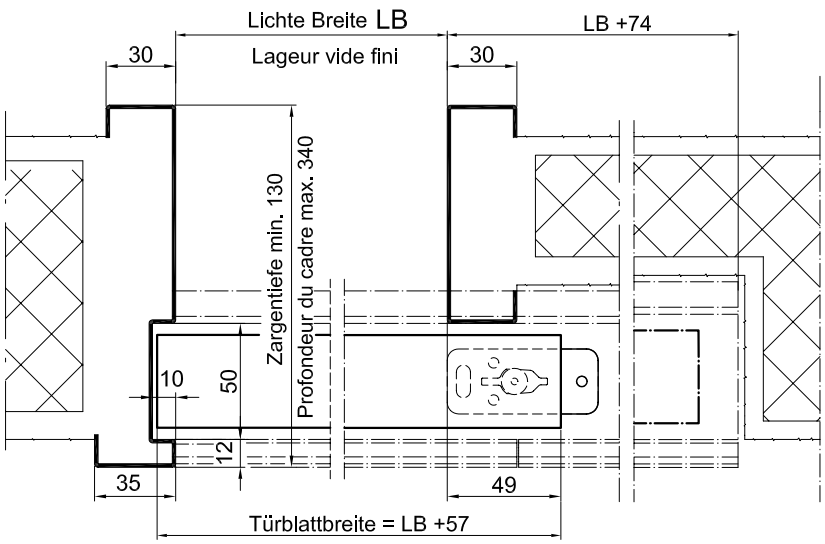

Betrachtungsseite
Pris en considération

Gezeichnet: von links nach rechts öffnend (Band rechts)
Dessin: s'ouvrant de gauche à droit (Fiches à droite)

CAD A4	Gezeichnet LöAl	Datum 03.10.14
Massstab	Geändert LiRo	Datum 18.11.14

KELLER ZARGEN
wir verbinden räume

Schiebetür-Stahlzarge

vor der Wand laufend für Beschläge EKU-Porta 100 H oder HM
Tragkraft 100kg

Encadrement pour porte coulissante

devant le mur, pour garniture EKU-Porta 100 H ou HM, pour porte jusqu'à 100kg

Typ
SCH-AW-2

Plan no. T7561

Seite/page

Aenderungen vorbehalten / sous réserve de modification