



Zargentiefe = fertige Mauerstärke + 30 mm
 Profondeur du cadre = mur fini + 30 mm
 Tiefe Futterteil = Zargentiefe - 54 mm
 Profondeur partie enveloppante = Profondeur du cadre - 54 mm

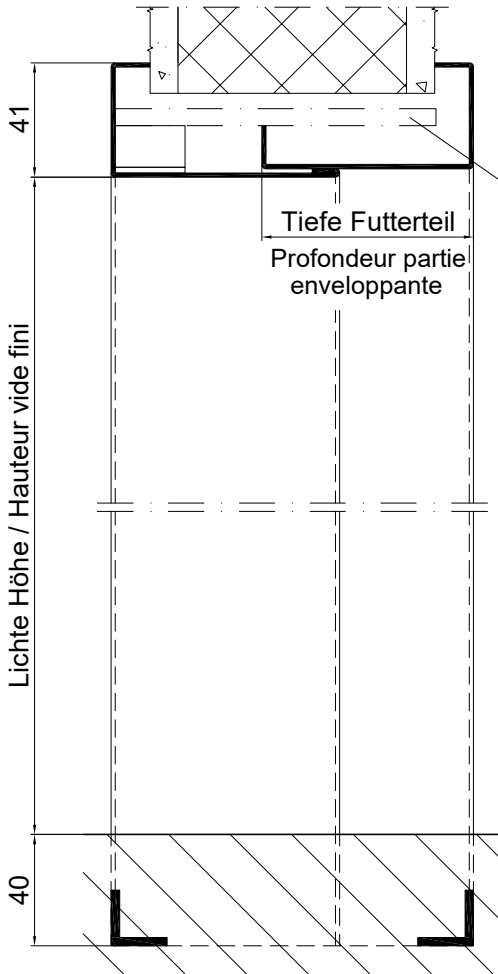

1 Lasche im Sturzprofil
 ab Lichte Breite 1300mm
 1 Etrier dans la couverture
 à partir de longueur vide
 fini de 1300mm

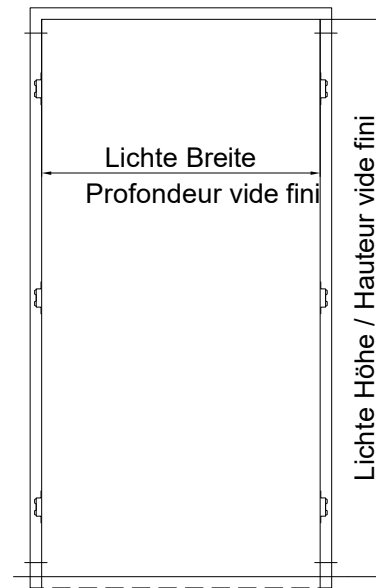


Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm
 6 Laschen

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
 6 étriers

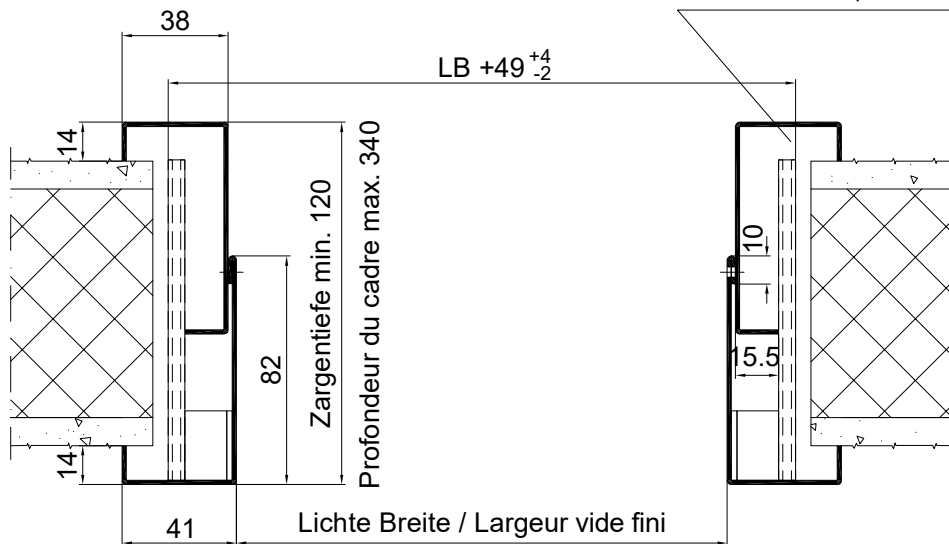

CAD A4	Gezeichnet BW	Datum 05.02.07
Massstab	Geändert HeRa	Datum 13.01.20

Stahlzarge
 Durchgangszarge, 2-teilig, steckbar

Encadrement métallique
 Endrement de passage, en 2 parties

Typ ST-D14	
Plan no. T7017	Seite/page