

Normalausführung

Blechstärke max. 1.5mm

je 2 LBW-Bügel seitlich

je 3 LBW-Bügel oben und unten

Stahlgasleiste 20x25mm

Glas und Vorlegeband 4mm bauseits

Maximalgrößen

Lichte Breite 1700mm

Lichte Höhe 1000mm

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1.5mm

2 renforcements par côté

3 renforcements par traverse



parcloles en acier 20x25mm

verre et joint 4mm par vos soin

Dimension maximales

Vide passage largeur 1700mm

Vide passage hauteur 1000mm

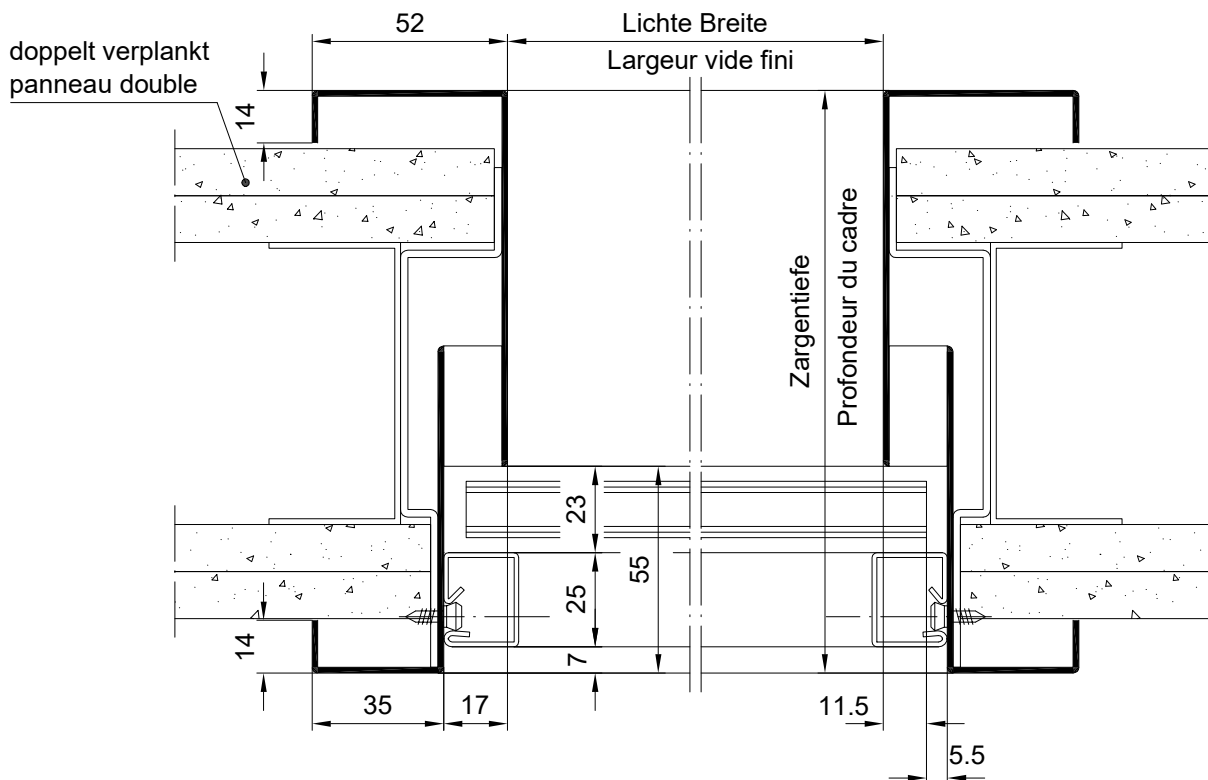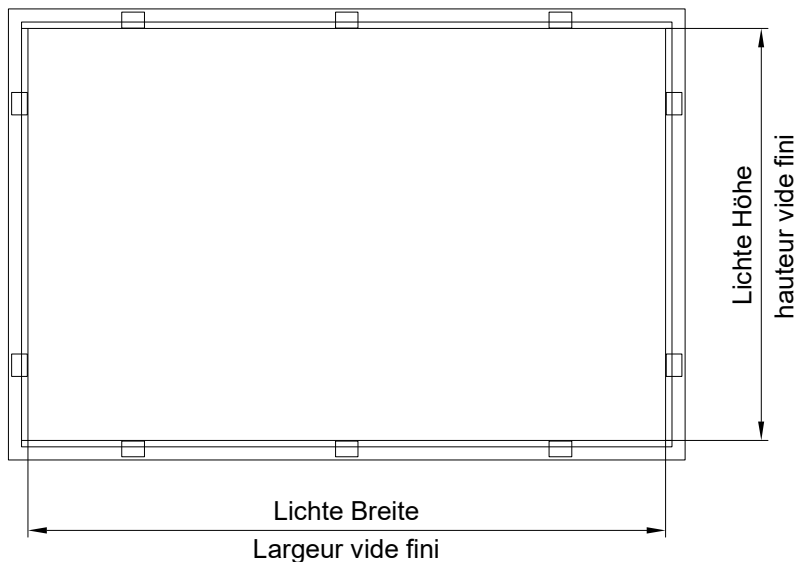

Geprüft IBS, Linz mit Pyrostopglas 30-10, 15mm und Keramikfaserband Fiberfax 4x12mm
 Testé IBS, Linz avec verre Pyrostop 30-10, 15mm et joint céramique Fiberfax 4x12mm

CAD A4	Gezeichnet LiRo	Datum 02.04.03
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

4-Seitig, für Leichtbauwände, Glasfalzleisten 25/20 montiert

Encadrement métallique

à 4 côtés, pour cloissons légères, parcloles 25/20 montés

Typ

LBW-W4S-EI30

Plan no.

T7265

Seite/page