


Schwelle/Seuil Typ S

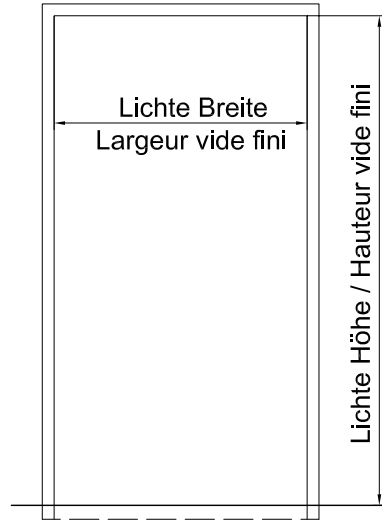


Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm
1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
1 patte de scellement par côté
dès prof. de cadre 150

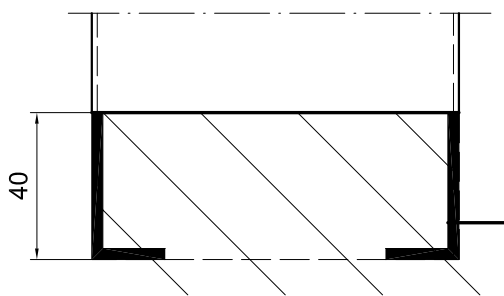

Schwelle/Seuil Typ DS

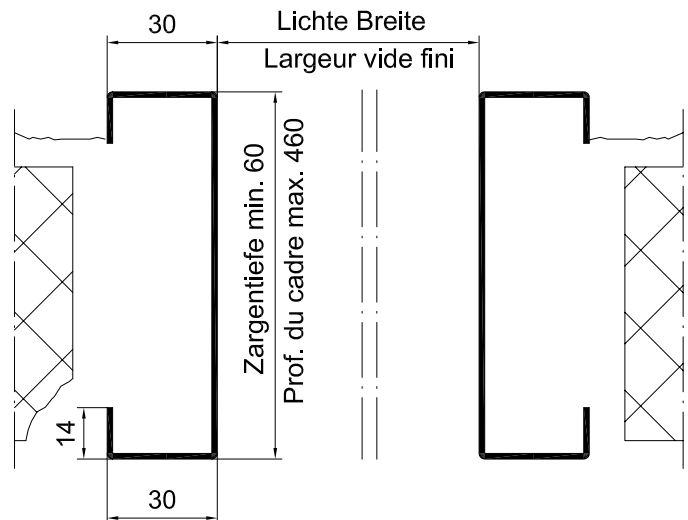

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 10.01.91
Massstab	Geändert ROD	Datum 22.11.93

Stahlzarge
Zusatzzarge zu Dilatation

Encadrement métallique
Encadrement complémentaire pour silatation

Typ X-D

Plan no. T7005	Seite/page
--------------------------	------------